



## Faretto Selena

- Spot elegante e compatto
- Sistema di montaggio "twist-and-lock"
- Corpo interamente in metallo di alta qualità
- Standard CRI 90



## Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
541003590400	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH	Halogen 50W	7	560	80	3000	0,38

## Accessori



821017003600  
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
541003590400	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH	94051190	81x81x115	0,43	6941497787217	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1


Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	50.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	30.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione
Uniformità di colore (SDCM)	4		
Dimmerabilità	Triac		
Angolo del fascio luminoso	55°		
Massimo angolo di inclinazione	n/a		
Colore della finitura	Bianco opaco (MW)		
CRI	> 90		
Grado di protezione (IP)	IP20		
Resistenza agli urti	IK02		
Classe di isolamento	II		
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1		
Apparecchio cablato	Sì		
Prova del filo incandescente	650°C		
		Specifiche materiali	
		Materiale del corpo	Alluminio
		Materiale dell'ottica	Policarbonato
		Condizioni di applicazione	
		Temperatura operativa	-10-+40°C
		Temperatura ambiente media	+25°C
		Ambiente di stoccaggio	-25-+50°C

**5 ANNI DI GARANZIA**



## Disegni tecnici (mm)

LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM

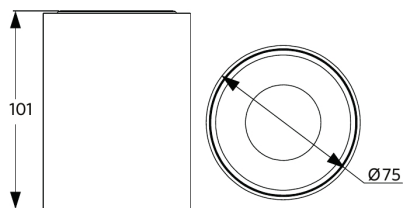

## Dati fotometrici

