



Lima

- Elegante apparecchio lineare con corpo in alluminio di alta qualità adatto al montaggio a plafone e a sospensione
- Kit di sospensione con cavo trasparente disponibile come accessorio
- Kit di connessione per creare linee di luce in fila continua come accessorio



## Specifiche

| Codice prodotto | Descrizione               | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | UGR | Temperatura di colore | Peso (kg/pz) |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----|-----------------------|--------------|
| Smart           |                           |                 |             |             |                   |     |                       |              |
| 542003131900    | LEDLima L12-30W-3000-BLE2 | TL 1x54W        | 30          | 3300        | 110               | ≤22 | 3000                  | 2,55         |

## Accessori



599006009000  
LEDLima Suspension-Kit



599006008900  
LEDLima Connection-Kit

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio


| Prodotto        |                                   |            | Imballaggio            |                 |               |            |
|-----------------|-----------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                       | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 542003131900    | LEDLima L12-30W-3000-BLE2         | 94051190   | 1274x75x75             | 2,91            | 6941497780041 | 1          |
| 560098000600    | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200   | 330x220x255            | 0,15            | 6941497703972 | 1          |
| 599006008900    | LEDLima Connection-Kit            | 76169990   | 230x70x90              | 0,40            | 6956321809263 | 1          |
| 599006009000    | LEDLima Suspension-Kit            | 73121020   | 150x150x10             | 0,27            | 6956321809249 | 1          |
| 821006001800    | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor        | 85365005   | 100x100x130            | 0,19            | 6941497778277 | 1          |
| 821006002000    | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor       | 85365005   | 100x100x70             | 0,19            | 6941497778260 | 1          |
| 821009000200    | LEDSmart-BLE2-Switch              | 85365005   | 89x21x101              | 0,10            | 6941497778253 | 1          |
| 821011002600    | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box    | 85176200   | 100x60x105             | 0,30            | 6941497778291 | 1          |
| 821017003400    | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200   | 46x46x30               | 0,07            | 6931783007600 | 1          |
| 821017003800    | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W         | 85364900   | 110x57x37              | 0,10            | 6941497778284 | 1          |

| Specifiche tecniche          |           |
|------------------------------|-----------|
| Durata (L70)                 | 70.000 h  |
| Durata (L80)                 | 50.000 h  |
| Cicli on/off                 | 100.000   |
| Dimmerabilità                | BLE2      |
| Angolo del fascio luminoso   | 70°       |
| Colore della finitura        | Alluminio |
| CRI                          | > 80      |
| Grado di protezione (IP)     | IP20      |
| Resistenza agli urti         | IK02      |
| Classe di isolamento         | I         |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG0       |
| Apparecchio cablato          | Sì        |
| Prova del filo incandescente | 650°C     |
| Fattore di potenza           | ≥ 0,9     |

| Specifiche elettriche   |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50/60 Hz                                              |
| Tensione nominale       | 220-240 V                                             |
| Tensione di ingresso DC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |


| Specifiche materiali  |               |
|-----------------------|---------------|
| Materiale del corpo   | Alluminio     |
| Materiale dell'ottica | Policarbonato |

| Condizioni di applicazione |           |
|----------------------------|-----------|
| Temperatura operativa      | -10~+45°C |
| Temperatura ambiente media | +25°C     |
| Ambiente di stoccaggio     | -25~+50°C |

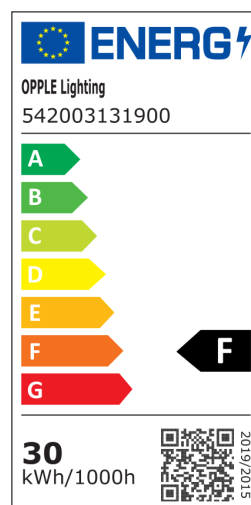

## Disegni tecnici (mm)

LEDLima L12

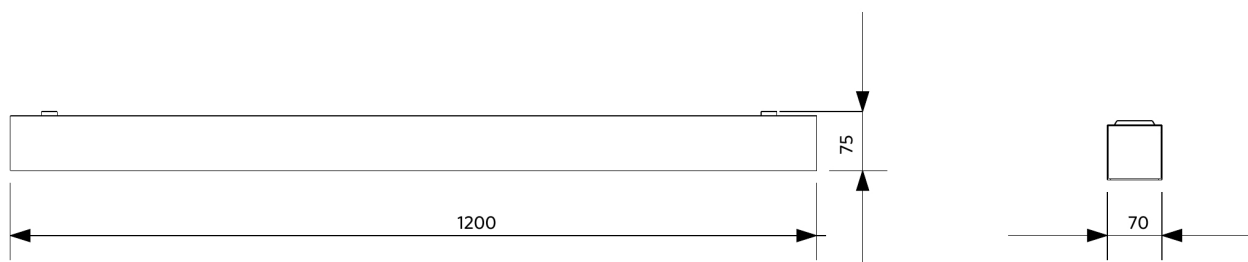

## Dati fotometrici

