




## Pannello Slim Performer UGR19 G5

- Pannello sottile a LED illuminato lateralmente, di alta qualità adatto per applicazione in uffici (UGR19)
- Pannello ultra-sottile (9 mm), ideale per l'uso sospeso
- Possibilità di montaggio a incasso, a sospensione e a plafone

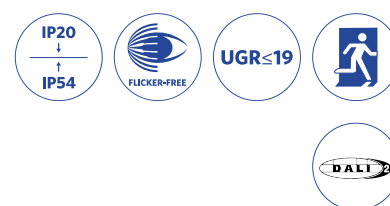

## Specifiche

| Codice prodotto | Descrizione                          | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | Temperatura di colore | CRI  | Peso (kg/pz) |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|------|--------------|
| DALI2           |                                      |                 |             |             |                   |                       |      |              |
| 542004072000    | LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-840-U19 | TL 2x36W        | 34          | 4420        | 130               | 4000                  | > 80 | 2,46         |

## Accessori

| Surface Mounting Frame                                |  | Recessed Mounting Frame                   |   |  |   |  |
|---|--|---|---|--|---|--|
|   |  |   |   |  |   |  |
| 140055486<br>LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 542098017700<br>LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH | 542098009800<br>LEDPanelRc Re300-Frame-WH | 140057770<br>LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595 | 542098006900<br>LEDPanel-S4-Suspension-Kit | 542098000800<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h |  |
|   |  |   |   |  | 542098000900<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h |  |
|   |  |   |   |  |   |  |
| 140060852<br>LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 542098030700<br>Junction-Box-WH                  |   |   |  |   |  |

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto        |  |            | Imballaggio            |                 |               |            |
|-----------------|--|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                              | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 542004072000    | LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-840-U19     | 94051190   | 1322x370x48            | 3,66            | 6941497735539 | 1          |
| 140055486       | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 1290x390x118           | 4,60            | 6956321879822 | 1          |
| 140057770       | LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595       | 73209090   | 80x80x53               | 0,50            | 6956321888121 | 1          |
| 140060852       | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 100x100x5              | 0,40            | 6956321895266 | 1          |
| 542098000800    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150            | 0,98            | 6941497702340 | 1          |
| 542098000900    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150            | 1,08            | 6941497702333 | 1          |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply            | 85044083   | 198x54x39              | 0,24            | 6945730496614 | 1          |
| 542098006900    | LEDPanel-S4-Suspension-Kit               | 73121020   | 130x130x30             | 0,22            | 6941497701428 | 1          |
| 542098009800    | LEDPanelRc Re300-Frame-WH                | 94059900   | 388x90x1290            | 1,93            | 6941497704047 | 1          |
| 542098017700    | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 1394x77x68             | 1,95            | 6941497720672 | 1          |
| 542098030700    | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103.4x26            | 0,06            | 6941408868684 | 1          |

### Specifiche tecniche

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Durata (L70)                 | 100.000 h      |
| Durata (L80)                 | 70.000 h       |
| Durata (L90)                 | 50.000 h       |
| Cicli on/off                 | 100.000        |
| Uniformità di colore (SDCM)  | 3              |
| Dimmerabilità                | DALI           |
| Angolo del fascio luminoso   | 85°            |
| Colore della finitura        | Bianco RAL9003 |
| UGR                          | ≤ 19           |
| IP vano lampada              | IP54           |
| IP parte incasso             | IP20           |
| Resistenza agli urti         | IK04           |
| Classe di isolamento         | II             |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG0            |
| Apparecchio cablati          | Sì             |
| Prova del filo incandescente | 650°C          |
| Fattore di potenza           | ≥ 0,9          |

### Specifiche elettriche

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Frequenza               | 50/60 Hz  |
| Tensione nominale       | 220-240 V   |
| Tensione di ingresso DC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |
| Lunghezza del cavo 230V | 1 m   |

### Specifiche materiali

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Materiale del corpo    | Alluminio                   |
| Materiale dell'ottica  | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Materiale di copertura | Polistirolo (PS)            |

### Condizioni di applicazione

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Temperatura operativa      | -20-+40°C |
| Temperatura ambiente media | +25°C     |
| Ambiente di stoccaggio     | -25-+50°C |



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
542004072000

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

**G**


**F**

**34**  
kWh/1000h

2019/2015

## Disegni tecnici (mm)


LEDPanelRc-S5 Re295

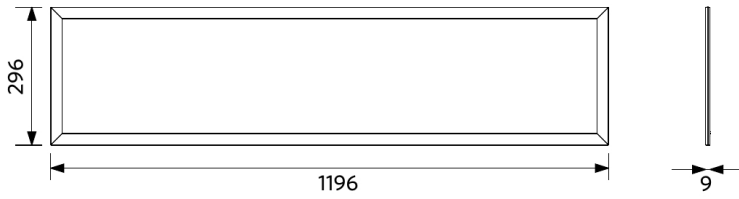

LEDPanelRc-S5  
Driver On/Off



LEDPanelRc-S5  
Driver Dim

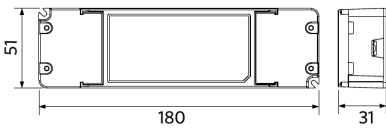

LEDPanelRc-S5  
Driver Tunable White



## Dati fotometrici

