



Pannello Riga a sospensione

- Elegante pannello LED a sospensione diretta/indiretta
- Design minimalista
- Basso abbagliamento UGR19, adatto per applicazioni con videotermini
- Deep Switch CCT 3000/4000K e Deep Switch di potenza



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
DALI2							
542004095200	LED Riga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	TL 4x18W	34/40	4420/5200	130	3000/3500/4000	3,60

Prodotto e informazioni sull'imballaggio


Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
542004095200	LED Riga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	94051190	1310x50x390	4,23	6931783034019	1
542098001000	LED Trunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1

Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	70.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	50.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione
Uniformità di colore (SDCM)	4		
Dimmerabilità	DALI2		
Angolo del fascio luminoso	115° su (30%) + 90° giù (70%)		
Colore della finitura	Bianco RAL9003		
CRI	> 80		
UGR	≤ 19		
Grado di protezione (IP)	IP20		
Resistenza agli urti	IK02		
Classe di isolamento	II		
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0		
Apparecchio cablati	Sì		
Prova del filo incandescente	650°C		
Fattore di potenza	≥ 0,9		
Specifiche materiali		Condizioni di applicazione	
Materiale del corpo	Alluminio	Temperatura operativa	-10~+35°C
Materiale dell'ottica	Polimetilmetacrilato (PMMA)	Temperatura ambiente media	+25°C
Materiale di copertura	Polimetilmetacrilato (PMMA)	Ambiente di stoccaggio	-25~+50°C

5 ANNI DI GARANZIA



Disegni tecnici (mm)

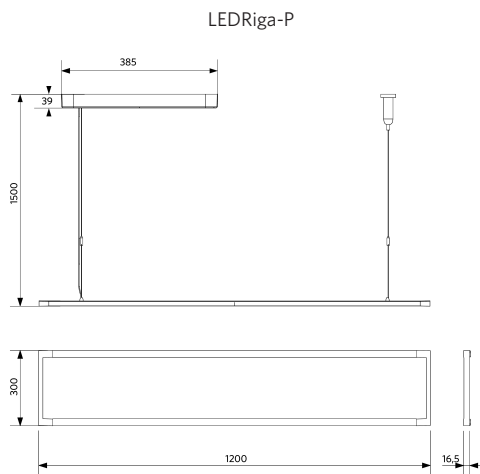

Dati fotometrici

