



- Soluzione professionale di illuminazione lineare a LED
- Semplice installazione con montaggio a scatto a innesto rapido dei moduli LED e canali portanti
- Possibile integrazione con faretto 3C con accessorio 3C Track Module



## Specifiche tecniche

| Codice prodotto | Descrizione                             | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen | Efficacia (lm/W) | Angolo del fascio luminoso | Peso netto (kg/pz) |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------|------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>DALI2</b>    |                                         |                 |             |       |                  |                            |                    |
| 542005007100    | LEDTrunking Module L15-70W-4000-90-DALI | 2x TLM 140W RS  | 70          | 12600 | 180              | 90°                        | 1.71               |

Le versioni DALI sono compatibili con l'illuminazione di emergenza centrale secondo EN 50172. Per ulteriori informazioni tecniche, consultare l'appendice.

## Accessori



542098001000  
LEDTrunking DALI Power  
Supply



542098001100  
LEDTrunking Sensor Cover  
L15



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip  
Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip



542098004600  
LEDTrunking Sensor Probe  
L



542098011000  
LEDTrunking Cover End  
Cap



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box  
8



542098012700  
LEDTrunking 3C Track  
Module

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio


| Prodotto        |                                         |            | Imballaggio             |                    |               |            |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                             | EU HS Code | Dimensioni (mm) (LxLxA) | Peso lordo (kg/pz) | EAN           | pz/cartone |
| 542005007100    | LEDTrunking Module L15-70W-4000-90-DALI | 94054239   | 1500x79x77              | 1.96               | 6945730496645 | 1          |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply           | 85044083   | 198x54x39               | 0.24               | 6945730496614 | 1          |
| 542098001100    | LEDTrunking Sensor Cover L15            | 94059900   | 1500x72x47              | 0.89               | 6945730496607 | 1          |
| 542098001300    | LEDTrunking Feed-in Box 8               | 85369010   | 274x93x68               | 0.64               | 6945730496584 | 1          |
| 542098001500    | LEDTrunking Feed-in Connector 8         | 85369010   | 81x96x25                | 0.05               | 6945730496560 | 1          |
| 542098001700    | LEDTrunking End Cap                     | 94059200   | 79x73x20                | 0.02               | 6945730496546 | 1          |
| 542098001800    | LEDTrunking Cover L15                   | 94059200   | 1500x71x22              | 0.27               | 6945730496539 | 1          |
| 542098001900    | LEDTrunking Mounting Clip Chain         | 73121020   | 59x36x105               | 0.10               | 6945730496522 | 1          |
| 542098002000    | LEDTrunking Cord-3m                     | 73121020   | 101x36x72               | 0.11               | 6945730496515 | 1          |
| 542098002100    | LEDTrunking Trunk 8 L15                 | 94059900   | 1651x71x49              | 1.96               | 6945730496508 | 1          |
| 542098002200    | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part        | 94059900   | 1501x71x49              | 1.62               | 6945730496492 | 1          |
| 542098002300    | LEDTrunking Trunk 8 L30                 | 94059900   | 3151x71x3808            | 3.63               | 6945730496485 | 1          |
| 542098002400    | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part        | 94059900   | 3001x71x49              | 3.28               | 6945730496478 | 1          |
| 542098002900    | LEDTrunking Mounting Clip               | 73209090   | 59x36x50                | 0.02               | 6945730496423 | 1          |
| 542098003000    | LEDTrunking Cable Gland                 | 39174000   | 47x47x50                | 0.02               | 6945730496416 | 1          |
| 542098004600    | LEDTrunking Sensor Probe L              | 85365005   | 117x72x79               | 0.12               | 6956712699022 | 1          |
| 542098004700    | LEDTrunking Sensor Probe H              | 85365005   | 117x72x79               | 0.13               | 6956712699039 | 1          |
| 542098011000    | LEDTrunking Cover End Cap               | 94059200   | 71x16x100               | 0.02               | 6941408815442 | 1          |
| 542098011200    | LEDTrunking Feed-out Box 8              | 85369010   | 306x80x68               | 0.57               | 6941408815466 | 1          |
| 542098012700    | LEDTrunking 3C Track Module             | 94059900   | 1499x70x47              | 1.83               | 6941408834375 | 1          |
| 821011002600    | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box          | 85176200   | 100x105x60              | 0.30               | 6941497778291 | 1          |
| 821017003200    | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter            | 94059200   | 90x42x30                | 0.08               | 6931783007617 | 1          |

| Specifiche tecniche          |          |
|------------------------------|----------|
| Durata (L70)                 | 70.000 h |
| Durata (L80)                 | 60.000 h |
| Durata (L90)                 | 50.000 h |
| Cicli On/Off                 | 100.000  |
| Dimmerabilità                | DALI2    |
| TDC (K)                      | 4000 K   |
| Numero RAL                   | 9016     |
| CRI                          | > 80     |
| Grado di protezione (IP)     | IP20     |
| Classe di isolamento         | I        |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG0      |
| Con alimentatore             | True     |
| Fattore di potenza (PF)      | ≥ 0,9    |


| Specifiche elettriche   |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50 - 60 Hz                                            |
| Tensione nominale       | 220 - 240 V                                           |
| Tensione di ingresso CC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |

| Specifiche materiali   |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Materiale del corpo    | Acciaio                     |
| Materiale dell' ottica | Polimetilmetacrilato (PMMA) |


| Condizioni di applicazione  |             |
|-----------------------------|-------------|
| Temperatura operativa       | -25 - 40 °C |
| Temperatura di applicazione | 25 °C       |
| Ambiente di stoccaggio      | -25 - 50 °C |




Disegni tecnici (mm)



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 100 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 100 | 70 | 39 |

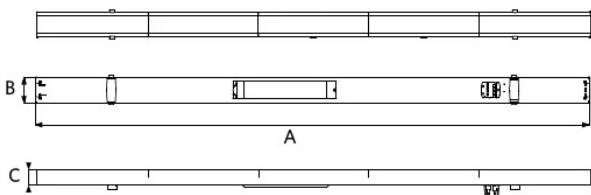

| Type | A    | B  | C  |
|------|------|----|----|
| Mod  | 1499 | 70 | 39 |



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 150 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 150 | 70 | 39 |

# Dati fotometrici

