



## Highbay Performer G5

- Soluzione Highbay a LED di alta qualità con design ultra sottile
- Efficienza fino di 160 lm/W
- Dotato di sfiatatoio per evitare la formazione di condensa
- Dotato di connettore IP68



## Specifiche

| Codice prodotto | Descrizione                         | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | Temperatura di colore | Angolo del fascio luminoso | Peso (kg/pz) |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| DALI2, Smart    |                                     |                 |             |             |                   |                       |                            |              |
| 545001061000    | LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-840-AS | HID 400W        | 150         | 24000       | 160               | 4000                  | 60° x 100°                 | 3,70         |

## Accessori



545098000600  
LEDHighbay-P4 Bracket-D420



545098003600  
LEDHighbay-P4 Reflector-D420



543098022000  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5



545098003900  
LEDHighbay-Pole

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto        |                                     |            | Imballaggio            |                 |               |            |
|-----------------|-------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                         | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 545001061000    | LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-840-AS | 94051190   | 453x453x131            | 4,15            | 6941497772411 | 1          |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply       | 85044083   | 198x54x39              | 0,24            | 6945730496614 | 1          |
| 543098022000    | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5     | 39174000   | 265x245x205            | 0,08            | 6941497708984 | 1          |
| 545098000600    | LEDHighbay-P4 Bracket-D420          | 94059900   | 186x47x157             | 0,44            | 6956321806590 | 1          |
| 545098003600    | LEDHighbay-P4 Reflector-D420        | 94059900   | 426x426x140            | 1,89            | 6941497726209 | 1          |
| 545098003900    | LEDHighbay-Pole                     | 94059900   | 54.9x335x40            | 0,47            | 6941497728333 | 1          |
| 560006000900    | LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module    | 94059200   | 140x140x150            | 0,56            | 6941497726063 | 1          |
| 560006001000    | LEDSmart-Sensor IP65-Module         | 94059200   | 145x120x150            | 0,55            | 6941497726056 | 1          |
| 560098000600    | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH   | 94059200   | 330x220x255            | 0,15            | 6941497703972 | 1          |
| 821006001800    | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor          | 85365005   | 100x100x130            | 0,19            | 6941497778277 | 1          |
| 821006002000    | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor         | 85365005   | 100x100x70             | 0,19            | 6941497778260 | 1          |
| 821009000200    | LEDSmart-BLE2-Switch                | 85365005   | 89x21x101              | 0,10            | 6941497778253 | 1          |
| 821011002600    | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box      | 85176200   | 100x60x105             | 0,30            | 6941497778291 | 1          |
| 821017003400    | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module   | 94059200   | 46x46x30               | 0,07            | 6931783007600 | 1          |
| 821017003800    | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W           | 85364900   | 110x57x37              | 0,10            | 6941497778284 | 1          |

| Specifiche tecniche          |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Durata (L70)                 | 100.000 h           |
| Durata (L80)                 | 70.000 h            |
| Durata (L80) HT              | h                   |
| Durata (L90)                 | 50.000 h            |
| Cicli on/off                 | 100.000             |
| Uniformità di colore (SDCM)  | 4                   |
| Dimmerabilità                | DALI2+BLE2          |
| Colore della finitura        | Grigio Pantone 417U |
| CRI                          | > 80                |
| Grado di protezione (IP)     | IP66                |
| Resistenza agli urti         | IK08                |
| Classe di isolamento         | I                   |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG1                 |
| Apparecchio cablato          | Sì                  |
| Prova del filo incandescente | 850°C               |
| Fattore di potenza           | ≥ 0,9               |
| Sovraccorrente               | 4 kV                |

| Specifiche elettriche   |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50/60 Hz                                              |
| Tensione nominale       | 220-240 V                                             |
| Tensione di ingresso DC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |
| Lunghezza del cavo 230V | 1 m                                                   |


| Specifiche materiali   |               |
|------------------------|---------------|
| Materiale del corpo    | Alluminio     |
| Resistente ai raggi UV | Sì            |
| Materiale dell'ottica  | Polycarbonato |
| Materiale di copertura | Polycarbonato |

| Condizioni di applicazione |           |
|----------------------------|-----------|
| Temperatura operativa      | -30-+50°C |
| Temperatura operativa HT   |           |
| Temperatura ambiente media | +25°C     |
| Ambiente di stoccaggio     | -30-+60°C |




## Disegni tecnici (mm)


LEDHighbay-P5  
80W & 110W

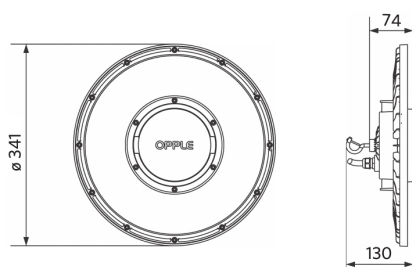


LEDHighbay-P5  
130W & 150W & 200 & 240W

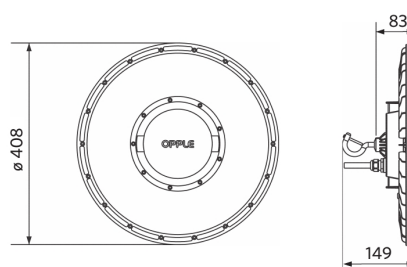


LEDHighbay-P5  
Reflector-D330

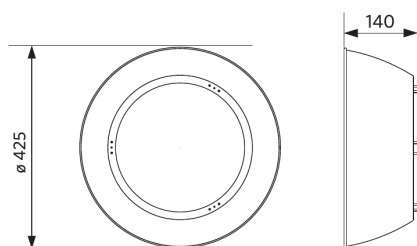


LEDHighbay-P5  
Reflector-D420

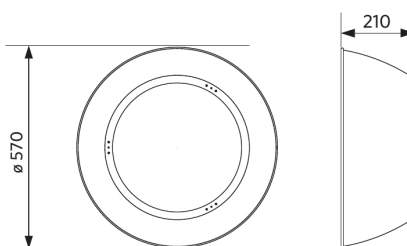

LEDHighbay-P5  
Bracket-D330

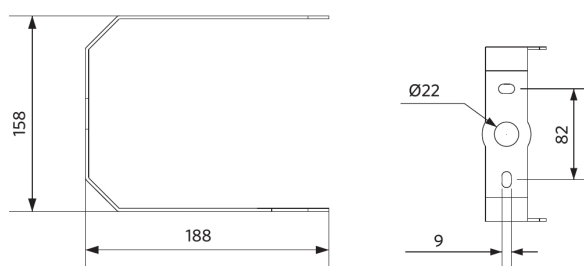

LEDHighbay-P5  
Bracket-D420

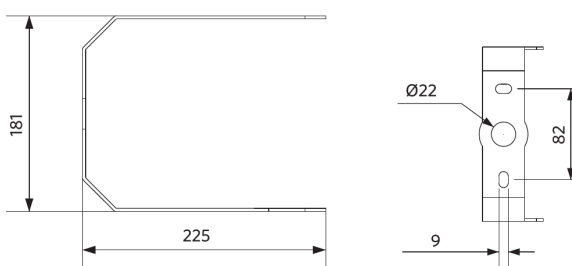

Dati fotometrici

