



## Highbay Performer G5

- Soluzione Highbay a LED di alta qualità con design ultra sottile
- Efficienza fino di 160 lm/W
- Dotato di sfiatatoio per evitare la formazione di condensa
- Dotato di connettore IP68



## Specifiche

| Codice prodotto | Descrizione             | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | Temperatura di colore | Angolo del fascio luminoso | Peso (kg/pz) |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| On-Off          |                         |                 |             |             |                   |                       |                            |              |
| 545001068200    | LEDHighbay-P5 80W-840-N | HID 250W        | 80          | 12800       | 160               | 4000                  | 60°                        | 2,68         |

## Accessori



545098000500  
LEDHighbay-P4 Bracket-D330



545098003500  
LEDHighbay-P4 Reflector-D330



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



545098003200  
LEDHighbay-Pole and Adapter

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto        |                                 |            | Imballaggio            |                 |               |            |
|-----------------|---------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                     | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 545001068200    | LEDHighbay-P5 80W-840-N         | 94051190   | 374x374x131            | 3,00            | 6941497775276 | 1          |
| 543098021900    | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000   | 265x245x205            | 0,08            | 6941497708991 | 1          |
| 545098000500    | LEDHighbay-P4 Bracket-D330      | 94059900   | 163x56x198             | 0,50            | 6956321806620 | 1          |
| 545098003200    | LEDHighbay-Pole and Adapter     | 94059900   | 54.9x335x40            | 0,61            | 6941497722324 | 1          |
| 545098003500    | LEDHighbay-P4 Reflector-D330    | 94059900   | 570x570x210            | 1,48            | 6941497726216 | 1          |

| Specifiche tecniche          |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Durata (L70)                 | 100.000 h           |
| Durata (L80)                 | 70.000 h            |
| Durata (L80) HT              | h                   |
| Durata (L90)                 | 50.000 h            |
| Cicli on/off                 | 100.000             |
| Uniformità di colore (SDCM)  | 4                   |
| Dimmerabilità                | On-Off              |
| Colore della finitura        | Grigio Pantone 417U |
| CRI                          | > 80                |
| Grado di protezione (IP)     | IP66                |
| Resistenza agli urti         | IK08                |
| Classe di isolamento         | I                   |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG1                 |
| Apparecchio cablato          | Sì                  |
| Prova del filo incandescente | 850°C               |
| Fattore di potenza           | ≥ 0,9               |
| Sovraccorrente               | 4 kV                |

| Specifiche elettriche   |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50/60 Hz                                              |
| Tensione nominale       | 220-240 V                                             |
| Tensione di ingresso DC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |
| Lunghezza del cavo 230V | 1 m                                                   |

| Specifiche materiali   |               |
|------------------------|---------------|
| Materiale del corpo    | Alluminio     |
| Resistente ai raggi UV | Sì            |
| Materiale dell'ottica  | Polycarbonato |
| Materiale di copertura | Polycarbonato |

| Condizioni di applicazione |           |
|----------------------------|-----------|
| Temperatura operativa      | -30-+50°C |
| Temperatura operativa HT   |           |
| Temperatura ambiente media | +25°C     |
| Ambiente di stoccaggio     | -30-+60°C |




## Disegni tecnici (mm)

LEDHighbay-P5  
80W & 110W




LEDHighbay-P5  
130W & 150W & 200 & 240W

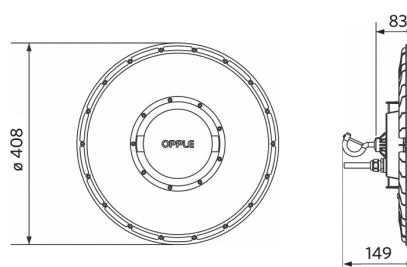

LEDHighbay-P5  
Reflector-D330




LEDHighbay-P5  
Reflector-D420

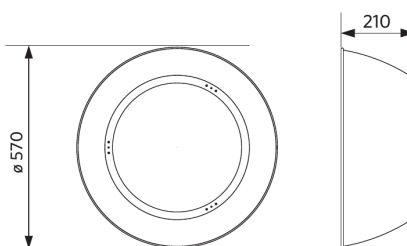

LEDHighbay-P5  
Bracket-D330



LEDHighbay-P5  
Bracket-D420

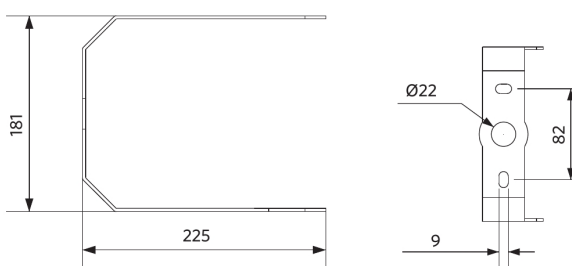

Dati fotometrici

