



## Linear EcoMax

- Apparecchio lineare a LED dall'installazione rapida e veloce
- Design elegante e robusto: IP44 e IK06
- Luce confortevole grazie al diffusore opale
- Alimentazione posteriore o laterale
- Accessorio: sensore di movimento e rilevazione luce diurna



## Specifiche

| Codice prodotto                                   | Descrizione                      | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | Temperatura di colore | Peso (kg/pz) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Versione illuminazione di emergenza 1 ora, On-Off |                                  |                 |             |             |                   |                       |              |
| 549003003800                                      | LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH-EM1 | TL 2x36W        | 40          | 4320        | 108               | 3000                  | 3,03         |

## Accessori



140060553  
LED Module sensor CT

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio


| Prodotto        |                                  |            | Imballaggio            |                 |               |            |
|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                      | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 549003003800    | LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH-EM1 | 94051190   | 195x85x1255            | 3,53            | 6941497737557 | 1          |
| 140060553       | LED Module sensor CT             | 85365005   | 40x35x80               | 0,06            | 6945730491732 | 1          |
| 506006003100    | LEDsmart-Relay-500W              | 85364900   | 37x110x57              | 0,10            | 6956321820824 | 1          |

| Specifiche tecniche          |                |
|------------------------------|----------------|
| Durata (L70)                 | 70.000 h       |
| Durata (L80)                 | 50.000 h       |
| Cicli on/off                 | 100.000        |
| Dimmerabilità                | On-Off         |
| Angolo del fascio luminoso   | 110°           |
| Colore della finitura        | Bianco RAL9003 |
| CRI                          | > 80           |
| Grado di protezione (IP)     | IP44           |
| Resistenza agli urti         | IK06           |
| Classe di isolamento         | I              |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG0            |
| Apparecchio cablato          | Sì             |
| Fattore di potenza           | ≥ 0,9          |

| Specifiche elettriche   |           |
|-------------------------|-----------|
| Frequenza               | 50/60 Hz  |
| Tensione nominale       | 220-240 V |
| Tensione di ingresso DC | No        |


| Specifiche materiali  |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Materiale del corpo   | Acciaio                     |
| Materiale dell'ottica | Polimetilmetacrilato (PMMA) |

| Condizioni di applicazione |           |
|----------------------------|-----------|
| Temperatura operativa      | -10~+40°C |
| Temperatura ambiente media | +25°C     |
| Ambiente di stoccaggio     | -25~+50°C |

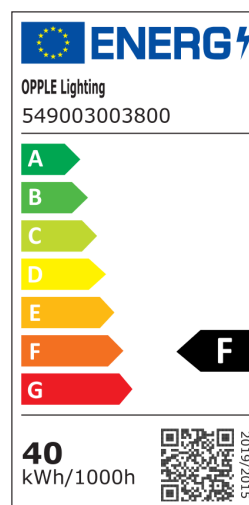

## Disegni tecnici (mm)

LEDLinear-E CL12

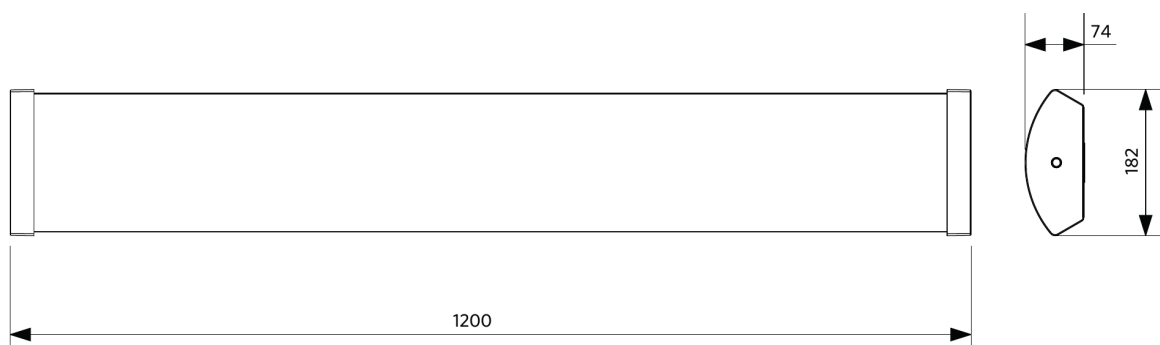

## Dati fotometrici

