



Lima

- Elegante apparecchio lineare con corpo in alluminio di alta qualità adatto al montaggio a plafone e a sospensione
- Kit di sospensione con cavo trasparente disponibile come accessorio
- Kit di connessione per creare linee di luce in fila continua come accessorio



Specifiche

| Codice prodotto | Descrizione | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | UGR | Temperatura di colore | Peso (kg/pz) |
|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Versione illuminazione di emergenza 3 ore, DALI | | | | | | | | |
| 549004003400 | LEDLima L15-18W-3000-U19-DALI-EM3 | TL 1x35W | 18 | 2070 | 115 | ≤ 19 | 3000 | 3,48 |

Accessori



599006009000
LEDLima Suspension-Kit



599006008900
LEDLima Connection-Kit

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto | | | Imballaggio | | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN | pz/cartone |
| 549004003400 | LEDLima L15-18W-3000-U19-DALI-EM3 | 94051190 | 1574x75x75 | 3,87 | 6941497739308 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083 | 198x54x39 | 0,24 | 6945730496614 | 1 |
| 599006008900 | LEDLima Connection-Kit | 76169990 | 230x70x90 | 0,40 | 6956321809263 | 1 |
| 599006009000 | LEDLima Suspension-Kit | 73121020 | 150x150x10 | 0,27 | 6956321809249 | 1 |

| Specifiche tecniche | |
|------------------------------|-----------|
| Durata (L70) | 70.000 h |
| Durata (L80) | 50.000 h |
| Cicli on/off | 100.000 |
| Dimmerabilità | DALI |
| Angolo del fascio luminoso | 70° |
| Colore della finitura | Alluminio |
| CRI | > 80 |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti | IK02 |
| Classe di isolamento | I |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG0 |
| Apparecchio cablato | Sì |
| Prova del filo incandescente | 650°C |
| Fattore di potenza | ≥ 0,9 |

| Specifiche elettriche | |
|-------------------------|---|
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Tensione nominale | 220-240 V |
| Tensione di ingresso DC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |

| Specifiche materiali | |
|------------------------|---------------|
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Materiale dell' ottica | Policarbonato |

| Condizioni di applicazione | |
|----------------------------|-----------|
| Temperatura operativa | -10-+45°C |
| Temperatura ambiente media | +25°C |
| Ambiente di stoccaggio | -25-+50°C |



OPPLE Lighting
549004003400


| | |
|---|---|
| A | → |
| B | → |
| C | → |
| D | → |
| E | → |
| F | ← |
| G | ← |

18
kWh/1000h

2019/2015

Disegni tecnici (mm)

LEDLima L15

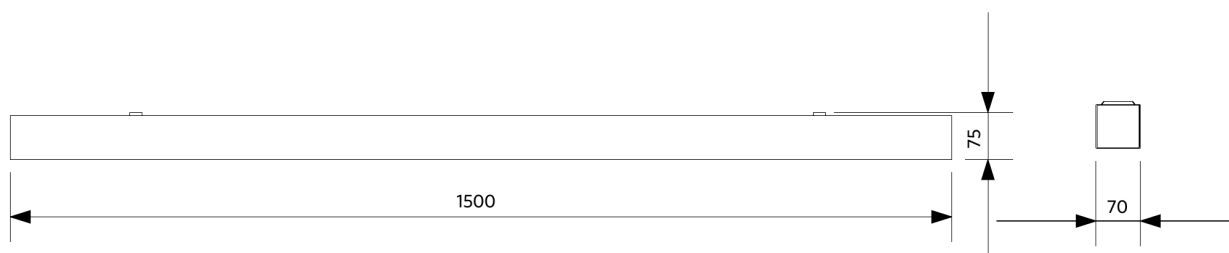

Dati fotometrici

