



Appliche da esterno Veranda EcoMax

- Soluzione semplice e veloce per sostituzione immediata degli apparecchi tradizionali
- IP65 e alta resistenza agli urti IK10 per applicazioni in esterno



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Con sensore	Peso (kg/pz)
Versione illuminazione di emergenza 1 ora, On-Off								
549004004310	LEDPorch-E Re120-5W-4000K-EM1	TL 8W	5	500	100	4000	No	1,03

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto		Imballaggio				
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
549004004310	LEDPorch-E Re120-5W-4000K-EM1	94051190	352x127x96	1,05	6941408874104	1

Specifiche tecniche

Durata (L70)	50.000 h
Durata (L80)	30.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	On-Off
Sensor type	Nessun sensore
Tecnologia di sensor	Nessun sensore
Colore della finitura	Bianco
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza agli urti	IK10
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Apparecchio cablato	Sì
Prova del filo incandescente	650°C
Fattore di potenza	≥ 0,9

Specifiche elettriche

Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione


Specifiche materiali

Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale dell'ottica	Polycarbonato

Condizioni di applicazione


Temperatura operativa	-30-+50°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-30-+60°C

5 ANNI DI GARANZIA

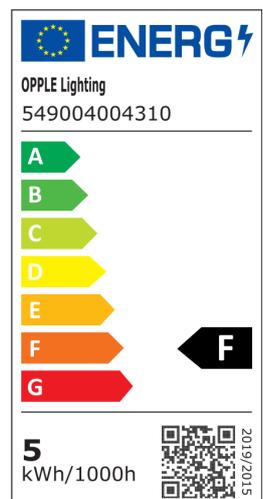

Disegni tecnici (mm)

LEDPorch-E Re120

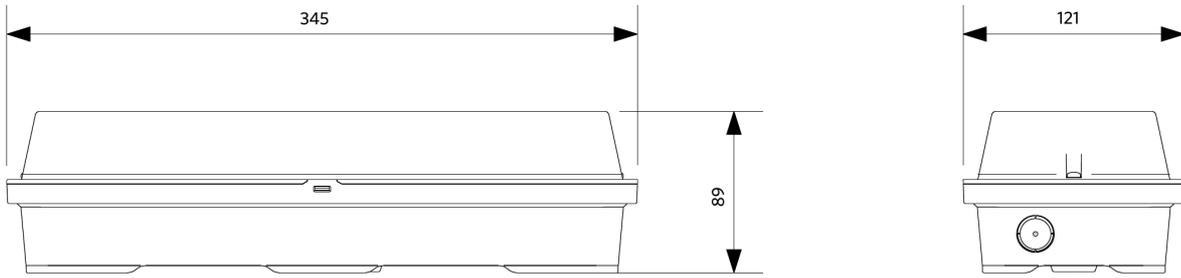

Dati fotometrici

