



## Trunking

- Soluzione professionale di illuminazione lineare a LED
- Semplice installazione con montaggio a scatto a innesto rapido dei moduli LED e canali portanti
- Possibile integrazione con faretto 3C con accessorio 3C Track Module



**Trunking Configurator**  
trunkingconfigurator.opple.com

## Specifiche

| Codice prodotto                                  | Descrizione                           | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | Temperatura di colore | Angolo del fascio luminoso | Peso (kg/pz) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Versione illuminazione di emergenza 3 ore, DALI2 |                                       |                 |             |             |                   |                       |                            |              |
| 549004004710                                     | LEDTrunk Mod L15-70W-4000-BW-DALI-EM3 | 2x TLM 140W RS  | 70          | 11200       | 160               | 4000                  | Largo                      | 2,11         |


## Accessori



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box 8



542098001500  
LEDTrunking Feed-in Connector 8



542098003000  
LEDTrunking Cable Gland



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098012700  
LEDTrunking 3C Track Module



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098011000  
LEDTrunking Cover End Cap



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip



542098001000  
LEDTrunking DALI Power Supply



542098004600  
LEDTrunking Sensor Probe L



542098004700  
LEDTrunking Sensor Probe H



542098001100  
LEDTrunking Sensor Cover L15



821017003200  
LEDSmart-BLE2-DALI-Converter



821011002600  
LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto        |                                       |            | Imballaggio            |                 |               |            |
|-----------------|---------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                           | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 549004004710    | LEDTrunk Mod L15-70W-4000-BW-DALI-EM3 | 94054239   | 1498.5x77.7x66.5       | 2,12            | 6941408874067 | 1          |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply         | 85044083   | 198x54x39              | 0,24            | 6945730496614 | 1          |
| 542098001100    | LEDTrunking Sensor Cover L15          | 94059900   | 1499.5x71.8x47         | 0,89            | 6945730496607 | 1          |
| 542098001300    | LEDTrunking Feed-in Box 8             | 85369010   | 272.5x92x57.6          | 0,64            | 6945730496584 | 1          |
| 542098001500    | LEDTrunking Feed-in Connector 8       | 85369010   | 80x95x15               | 0,05            | 6945730496560 | 1          |
| 542098001700    | LEDTrunking End Cap                   | 94059200   | 78.2x72.3x14           | 0,02            | 6945730496546 | 1          |
| 542098001800    | LEDTrunking Cover L15                 | 94059200   | 1498.5x69.8x21.6       | 0,27            | 6945730496539 | 1          |
| 542098001900    | LEDTrunking Mounting Clip Chain       | 73121020   | 57.6x35.2x95           | 0,10            | 6945730496522 | 1          |
| 542098002000    | LEDTrunking Cord-3m                   | 73121020   | 58.6x36.2x63           | 0,11            | 6945730496515 | 1          |
| 542098002100    | LEDTrunking Trunk 8 L15               | 94059900   | 1650x70.2x38.8         | 1,96            | 6945730496508 | 1          |
| 542098002200    | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part      | 94059900   | 1500x70.2x38.8         | 1,62            | 6945730496492 | 1          |
| 542098002300    | LEDTrunking Trunk 8 L30               | 94059900   | 3150x70.2x3808         | 3,63            | 6945730496485 | 1          |
| 542098002400    | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part      | 94059900   | 3000x70.2x38.8         | 3,28            | 6945730496478 | 1          |
| 542098002900    | LEDTrunking Mounting Clip             | 73209090   | 57.6x35.2x12.5         | 0,02            | 6945730496423 | 1          |
| 542098003000    | LEDTrunking Cable Gland               | 39174000   | 45.5x45.5x29.3         | 0,02            | 6945730496416 | 1          |
| 542098004600    | LEDTrunking Sensor Probe L            | 85365005   | 79x72x117              | 0,12            | 6956712699022 | 1          |
| 542098004700    | LEDTrunking Sensor Probe H            | 85365005   | 79x72x117              | 0,13            | 6956712699039 | 1          |
| 542098011000    | LEDTrunking Cover End Cap             | 94059200   | 70.8x16.2x18.5         | 0,02            | 6941408815442 | 1          |
| 542098011200    | LEDTrunking Feed-out Box 8            | 85369010   | 306x80.2x67.6          | 0,57            | 6941408815466 | 1          |
| 542098012700    | LEDTrunking 3C Track Module           | 94059900   | 1498.5x69.8x47         | 1,83            | 6941408834375 | 1          |
| 821011002600    | LED Smart-BLE2-DALI-Connect-Box       | 85176200   | 100x60x105             | 0,30            | 6941497778291 | 1          |
| 821017001300    | LED Smart-BLE-DALI-Converter          | 94059200   | 90x40x30               | 0,08            | 6941408898452 | 1          |
| 821017003200    | LED Smart-BLE2-DALI-Converter         | 94059200   | 90x40x30               | 0,08            | 6931783007617 | 1          |

### Specifiche tecniche

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Durata (L70)                 | 70.000 h |
| Durata (L80)                 | 60.000 h |
| Durata (L90)                 | 50.000 h |
| Cicli on/off                 | 100.000  |
| Dimmerabilità                | DALI2    |
| Colore della finitura        | Bianco   |
| CRI                          | > 80     |
| Grado di protezione (IP)     | IP20     |
| Resistenza agli urti         | IK02     |
| Classe di isolamento         | I        |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG0      |
| Apparecchio cablato          | Sì       |
| Fattore di potenza           | ≥ 0,9    |

### Specifiche elettriche


|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50/60 Hz                                              |
| Tensione nominale       | 220-240 V                                             |
| Tensione di ingresso DC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |

### Specifiche materiali


|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Materiale del corpo   | Acciaio                     |
| Materiale dell'ottica | Polimetilmetacrilato (PMMA) |

### Condizioni di applicazione


|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Temperatura operativa      | -25~+40°C |
| Temperatura ambiente media | +25°C     |
| Ambiente di stoccaggio     | -25~+50°C |

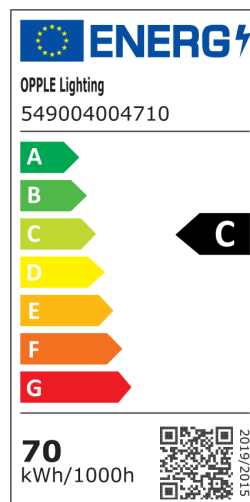


Disegni tecnici (mm)

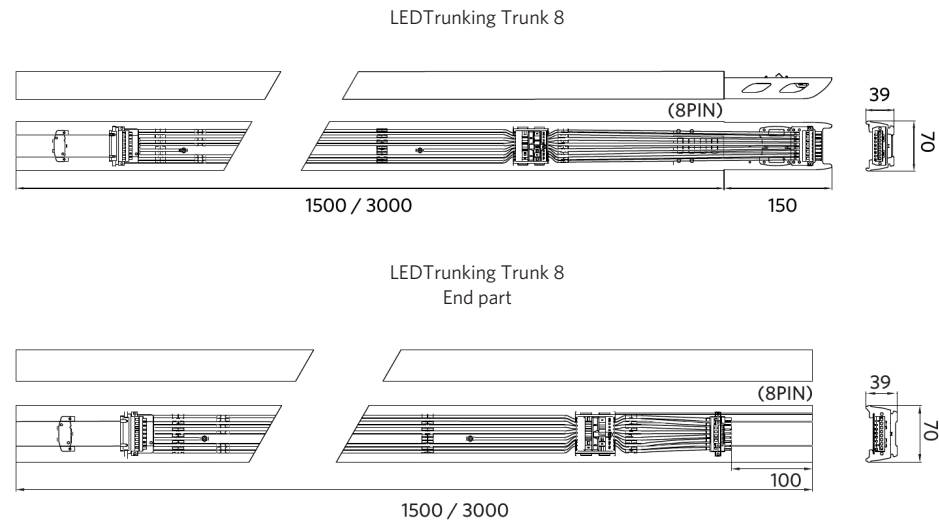

Dati fotometrici

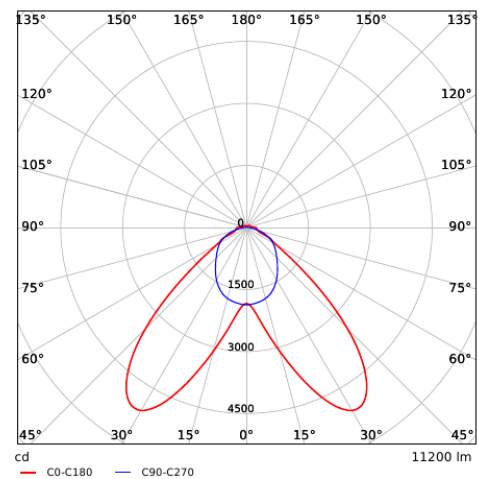

Sensore di movimento - Campo di rilevamento

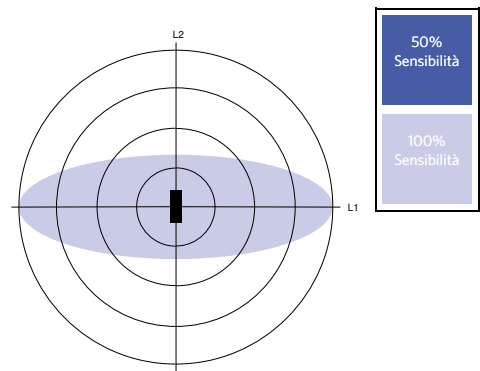

| Installazione altezza (m) | Sensor Probe L (m) (L1xL2) | Sensor Probe H (m) (L1xL2) |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3                         | 5.0x2.2                    | -                          |
| 4                         | 4.5x2.2                    | 6.7x2.9                    |
| 5                         | 4.0x2.1                    | 8.4x3.6                    |
| 6                         | -                          | 10.0x4.4                   |
| 7                         | -                          | 9.0x3.9                    |
| 8                         | -                          | 8.0x3.6                    |
| 9                         | -                          | 7.0x3.2                    |
| 10                        | -                          | 6.0x2.8                    |

Installazione - Ceiling Mounted