



- Soluzione professionale di illuminazione lineare a LED
- Semplice installazione con montaggio a scatto a innesto rapido dei moduli LED e canali portanti
- Possibile integrazione con faretto 3C con accessorio 3C Track Module



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficacia (lm/W)	Angolo del fascio luminoso	Peso netto (kg/pz)
Kit di emergenza 3 ora/DALI2							
549004004910	LEDTrunk Mod L15-70W-4000-60-DALI-EM3	2x TLM 140W RS	70	12600	180	60°	2.11

Le versioni DALI sono compatibili con l'illuminazione di emergenza centrale secondo EN 50172. Per ulteriori informazioni tecniche, consultare l'appendice.

Accessori



542098001000
LEDTrunking DALI Power
Supply



542098001100
LEDTrunking Sensor Cover
L15



542098001300
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098001700
LEDTrunking End Cap



542098001800
LEDTrunking Cover L15



542098001900
LEDTrunking Mounting Clip
Chain



542098002000
LEDTrunking Cord-3m



542098002900
LEDTrunking Mounting Clip



542098004600
LEDTrunking Sensor Probe
L



542098011000
LEDTrunking Cover End
Cap



542098011200
LEDTrunking Feed-out Box
8



542098012700
LEDTrunking 3C Track
Module

Prodotto e informazioni sull'imballaggio


Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg/pz)	EAN	pz/cartone
549004004910	LEDTrunk Mod L15-70W-4000-60-DALI-EM3	94054239	1500x79x77	2.12	6941408874050	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
542098001100	LEDTrunking Sensor Cover L15	94059900	1500x72x47	0.89	6945730496607	1
542098001300	LEDTrunking Feed-in Box 8	85369010	274x93x68	0.64	6945730496584	1
542098001500	LEDTrunking Feed-in Connector 8	85369010	81x96x25	0.05	6945730496560	1
542098001700	LEDTrunking End Cap	94059200	79x73x20	0.02	6945730496546	1
542098001800	LEDTrunking Cover L15	94059200	1500x71x22	0.27	6945730496539	1
542098001900	LEDTrunking Mounting Clip Chain	73121020	59x36x105	0.10	6945730496522	1
542098002000	LEDTrunking Cord-3m	73121020	101x36x72	0.11	6945730496515	1
542098002100	LEDTrunking Trunk 8 L15	94059900	1651x71x49	1.96	6945730496508	1
542098002200	LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part	94059900	1501x71x49	1.62	6945730496492	1
542098002300	LEDTrunking Trunk 8 L30	94059900	3151x71x3808	3.63	6945730496485	1
542098002400	LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part	94059900	3001x71x49	3.28	6945730496478	1
542098002900	LEDTrunking Mounting Clip	73209090	59x36x50	0.02	6945730496423	1
542098003000	LEDTrunking Cable Gland	39174000	47x47x50	0.02	6945730496416	1
542098004600	LEDTrunking Sensor Probe L	85365005	117x72x79	0.12	6956712699022	1
542098004700	LEDTrunking Sensor Probe H	85365005	117x72x79	0.13	6956712699039	1
542098011000	LEDTrunking Cover End Cap	94059200	71x16x100	0.02	6941408815442	1
542098011200	LEDTrunking Feed-out Box 8	85369010	306x80x68	0.57	6941408815466	1
542098012700	LEDTrunking 3C Track Module	94059900	1499x70x47	1.83	6941408834375	1
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box	85176200	100x105x60	0.30	6941497778291	1
821017003200	LEDSmart-BLE2-DALI-Converter	94059200	90x42x30	0.08	6931783007617	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	70.000 h
Durata (L80)	60.000 h
Durata (L90)	50.000 h
Cicli On/Off	100.000
Dimmerabilità	DALI2
TDC (K)	4000 K
Numero RAL	9016
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP20
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Con alimentatore	True
Fattore di potenza (PF)	≥ 0,9


Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale dell'ottica	Polimetilmetacrilato (PMMA)


Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-25 - 40 °C
Temperatura di applicazione	25 °C
Ambiente di stoccaggio	-25 - 50 °C




Disegni tecnici (mm)



Type	A	B	C	D
L1500	1500	100	70	39
L3000	3000	100	70	39

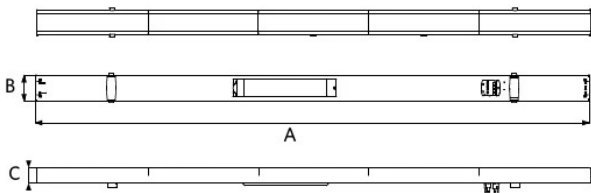

Type	A	B	C
Mod	1499	70	39



Type	A	B	C	D
L1500	1500	150	70	39
L3000	3000	150	70	39

Dati fotometrici

