



Proiettore spot

- Elegante faretto per esterni
- Design lineare
- Ideale per l'illuminazione d'accento
- Protezione IP66 e IK07
- Angolo di inclinazione regolabile di 180°
- Corpo in alluminio pressofuso
- Cavo da 1,5 metri per un pratico collegamento
- Picchetto di terra disponibile come accessorio



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Angolo del fascio luminoso	Peso (kg/pz)
On-Off								
709000027000	LEDSpotProjector-E Rd82-8W-830-36D	Halogen 50W	8	600	75	3000	36°	0,72

Accessori



709098000200
LEDProjector-Spike



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

Prodotto e informazioni sull'imballaggio


Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
709000027000	LEDSpotProjector-E Rd82-8W-830-36D	94054239	118x118x165	0,86	6941497753113	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0,08	6941497708991	1
709098000200	LEDProjector-Spike	94059900	80x80x280	0,22	6941497753137	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	50.000 h
Durata (L80)	30.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	On-Off
Colore della finitura	Nero
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP66
Resistenza agli urti	IK07
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1
Apparecchio cablato	Sì
Prova del filo incandescente	850°C
Fattore di rifasamento (DF)	≥ 0.9
Sovraccorrente	2.5 kV

Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione


Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell'ottica	Polycarbonato

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-30~+50°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-30~+60°C

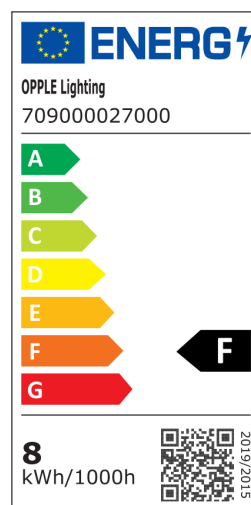


Disegni tecnici (mm)

LEDSpotProjector-E Rd82

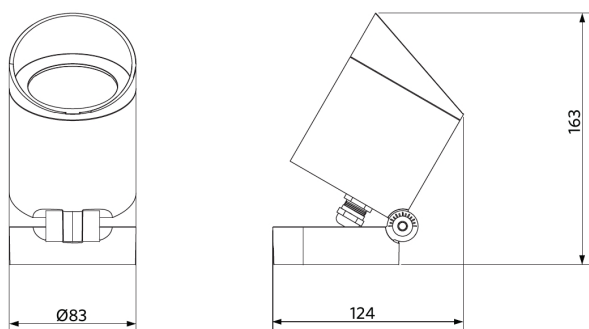

LEDSpotProjector-E Spike

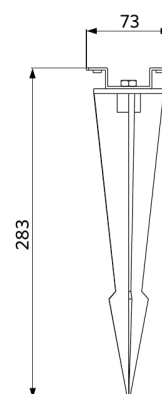

Dati fotometrici

