



Proiettore EcoMax G3

- Dotato di sfiatatoio per evitare la formazione di condensa



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Con sensore	Grado di protezione (IP)	Sovraccorrente	Peso (kg/pz)
709000072500	LED Flood-E3 Re144-10W-840-BL-MD	Halogen 50W	10	1200	120	4000	Sì	IP65	2 kV	0,78

Accessori



543098021900
LED Fixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600
LED Street-SE-Extension Cable-6m

Prodotto e informazioni sull'imballaggio


Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
709000072500	LED Flood-E3 Re144-10W-840-BL-MD	94054239	178x49x227	0,83	6941497776570	1
543098021900	LED Fixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0,08	6941497708991	1
599000004600	LED Street-SE-Extension Cable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1

Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	50.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	30.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	No
Uniformità di colore (SDCM)	4	Lunghezza del cavo 230V	1 m
Dimmerabilità	Sensore controllato (MD)	Specifiche materiali Materiale del corpo: Alluminio pressofuso Materiale dell'ottica: Policarbonato Materiale di copertura: Vetro temperato Installabile in ambienti costieri: Sì	
Sensor type	Sensore movimento + luce diurna (MD)		
Tecnologia di sensor	Microwave (MW)		
Angolo del fascio luminoso	100°		
Colore della finitura	Nero	Condizioni di applicazione Temperatura operativa: -20~+40°C Temperatura operativa MD: -20~+40°C Temperatura ambiente media: +25°C Ambiente di stoccaggio: -40~+60°C	
CRI	> 80		
Resistenza agli urti	IK07		
Classe di isolamento	I		
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1		
Apparecchio cablatο	Sì		
Prova del filo incandescente	850°C		
Fattore di potenza	≥ 0,9		


5 ANNI DI GARANZIA



Disegni tecnici (mm)

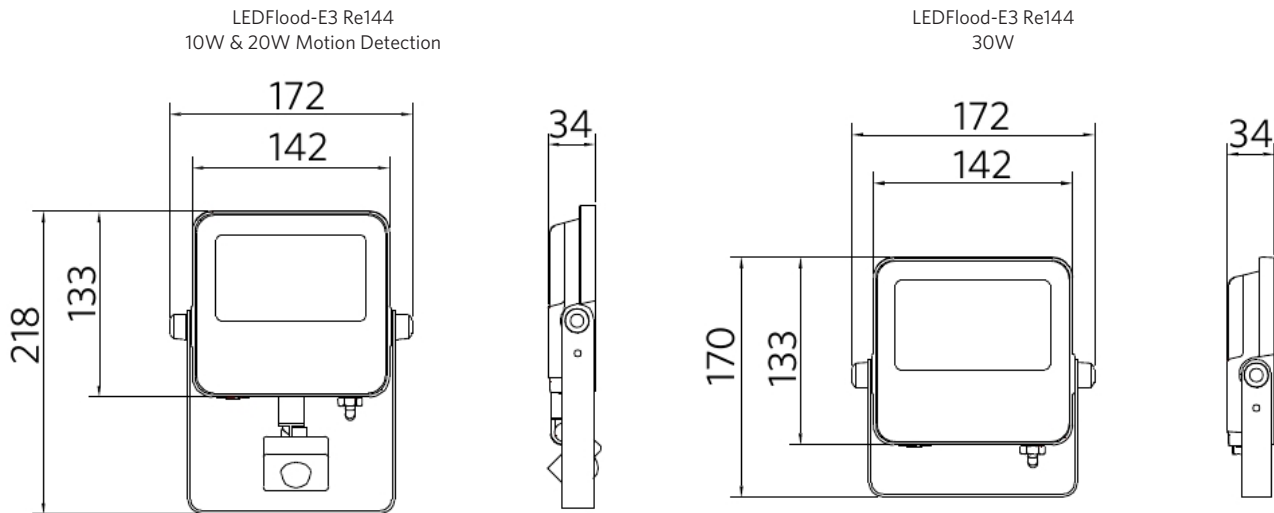

Dati fotometrici

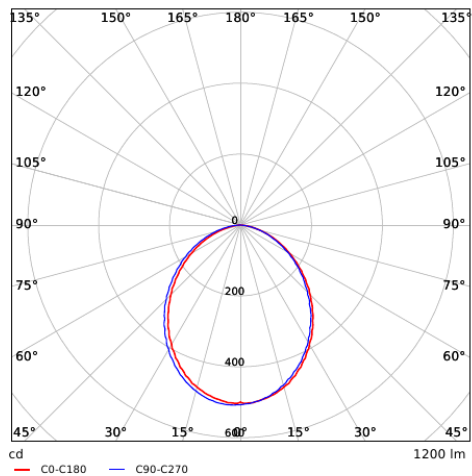

Sensore di movimento - Campo di rilevamento

