



Proiettore Olympus

- Apparecchio professionale con corpo in alluminio pressofuso per l'illuminazione di aree e sport
- Driver separato con metodi di montaggio flessibili
- Design robusto: classificazione IP66 e IK08, compreso il cavo di sicurezza
- Dotato di regolazione a dimmer da DALI per un ulteriore risparmio energetico
- Dotato di sfiatatoio per evitare la formazione di condensa
- Dispositivo di puntamento per un perfetto allineamento disponibile come accessorio
- Dotato di connettore IP68



Driver non incluso e da ordinare separatamente.

Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Angolo del fascio luminoso	Peso (kg/pz)
Apparecchio (escluso il driver)								
709000085700	LED FloodOly-P Re700-1000W-757-N-LUM	HID 2000W	1000	160000	160	5700	45°	19,90

Accessori



709098001800
FloodOly-P Aiming-Device



709098001600
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098003300
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
709000085700	LED FloodOly-P Re700-1000W-757-N-LUM	94051190	910x630x295	23,60	6931783016121	1
542098001000	LED Trunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
709098000800	FloodOly-P Driver-Box-Out-1000W-DALI	85369010	560x345x270	14,60	6931783016374	1
709098001400	FloodOly-P Driver-Box-In-1000W-DALI	85369010	580x225x190	9,80	6931783016459	1
709098001600	FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole	94059900	420x240x290	5,50	6931783016480	1
709098001800	FloodOly-P Aiming-Device	94051190	390x355x305	10,70	6931783016497	1
709098003300	FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod	94059900	490x145x110	0,35	6931783026342	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	100.000 h
Durata (L80)	100.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	6
Dimmerabilità	DALI2
Colore della finitura	Nero
CRI	> 70
Grado di protezione (IP)	IP66
Resistenza agli urti	IK08
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1
Apparecchio cablato	No
Prova del filo incandescente	850°C
Fattore di potenza	≥ 0,9
Sovraccorrente	20 kV

Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell'ottica	Policarbonato
Materiale di copertura	Policarbonato
Installabile in ambienti costieri	Sì


Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-30~+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-30~+50°C

5 ANNI DI GARANZIA



Disegni tecnici (mm)

LEDfloodOly-P Re700
1000W & 1200W

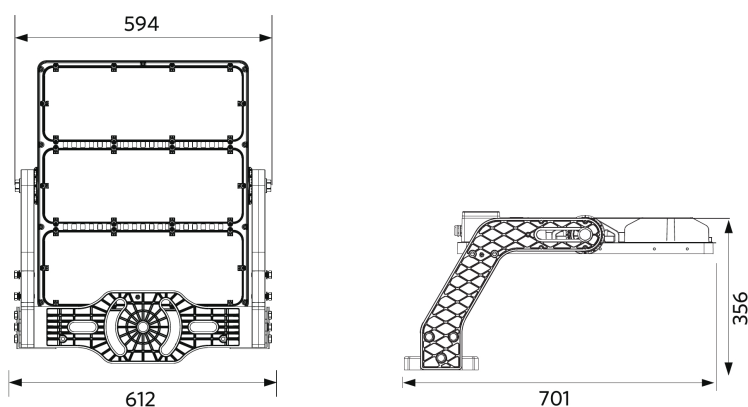

Dati fotometrici

