



## Proiettore Olympus

- Apparecchio professionale con corpo in alluminio pressofuso per l'illuminazione di aree e sport
- Driver separato con metodi di montaggio flessibili
- Design robusto: classificazione IP66 e IK08, compreso il cavo di sicurezza
- Dotato di regolazione a dimmer da DALI per un ulteriore risparmio energetico
- Dotato di sfiatatoio per evitare la formazione di condensa
- Dispositivo di puntamento per un perfetto allineamento disponibile come accessorio
- Dotato di connettore IP68



**Driver non incluso e da ordinare separatamente.**

## Specifiche

| Codice prodotto                 | Descrizione                          | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | Temperatura di colore | Angolo del fascio luminoso | Peso (kg/pz) |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Apparecchio (escluso il driver) |                                      |                 |             |             |                   |                       |                            |              |
| 709000086000                    | LED FloodOly-P Re700-1000W-757-W-LUM | HID 2000W       | 1000        | 160000      | 160               | 5700                  | 60°                        | 19,90        |

## Accessori



709098001800  
FloodOly-P Aiming-Device



709098001600  
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098003300  
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto        |                                      |            | Imballaggio            |                 |               |            |
|-----------------|--------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                          | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 709000086000    | LED FloodOly-P Re700-1000W-757-W-LUM | 94051190   | 910x630x295            | 23,60           | 6931783016152 | 1          |
| 542098001000    | LED Trunking DALI Power Supply       | 85044083   | 198x54x39              | 0,24            | 6945730496614 | 1          |
| 709098000800    | FloodOly-P Driver-Box-Out-1000W-DALI | 85369010   | 560x345x270            | 14,60           | 6931783016374 | 1          |
| 709098001400    | FloodOly-P Driver-Box-In-1000W-DALI  | 85369010   | 580x225x190            | 9,80            | 6931783016459 | 1          |
| 709098001600    | FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole     | 94059900   | 420x240x290            | 5,50            | 6931783016480 | 1          |
| 709098001800    | FloodOly-P Aiming-Device             | 94051190   | 390x355x305            | 10,70           | 6931783016497 | 1          |
| 709098003300    | FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod   | 94059900   | 490x145x110            | 0,35            | 6931783026342 | 1          |

| Specifiche tecniche          |           |
|------------------------------|-----------|
| Durata (L70)                 | 100.000 h |
| Durata (L80)                 | 100.000 h |
| Cicli on/off                 | 100.000   |
| Uniformità di colore (SDCM)  | 6         |
| Dimmerabilità                | DALI2     |
| Colore della finitura        | Nero      |
| CRI                          | > 70      |
| Grado di protezione (IP)     | IP66      |
| Resistenza agli urti         | IK08      |
| Classe di isolamento         | I         |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG1       |
| Apparecchio cablato          | No        |
| Prova del filo incandescente | 850°C     |
| Fattore di potenza           | ≥ 0,9     |
| Sovraccorrente               | 20 kV     |

| Specifiche elettriche   |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50/60 Hz                                              |
| Tensione nominale       | 220-240 V                                             |
| Tensione di ingresso DC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |


| Specifiche materiali              |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Materiale del corpo               | Alluminio     |
| Materiale dell'ottica             | Policarbonato |
| Materiale di copertura            | Policarbonato |
| Installabile in ambienti costieri | Sì            |

| Condizioni di applicazione |           |
|----------------------------|-----------|
| Temperatura operativa      | -30~+45°C |
| Temperatura ambiente media | +25°C     |
| Ambiente di stoccaggio     | -30~+50°C |



## Disegni tecnici (mm)

LEDfloodOly-P Re700  
1000W & 1200W

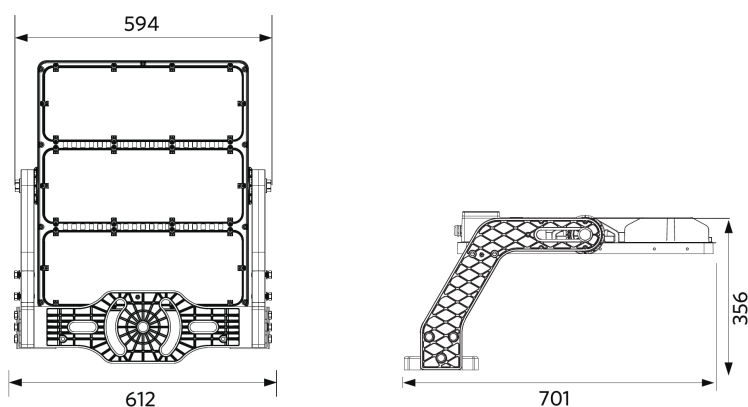

## Dati fotometrici

