




## Stagna Performer G4

- Gamma di apparecchi di illuminazione stagni a elevata potenza
- Installazione rapida e veloce con cablaggio passante
- Fornito di clip di montaggio per il montaggio a sospensione in acciaio inossidabile

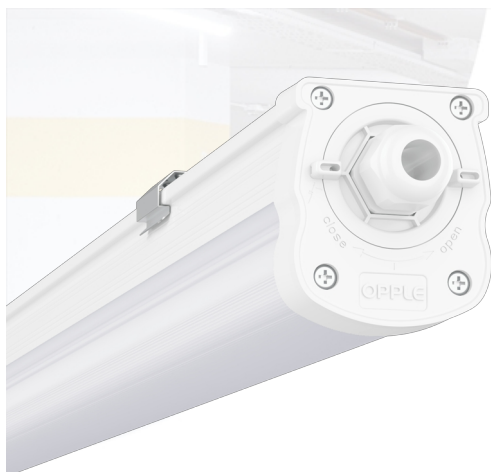

## Specifiche

| Codice prodotto | Descrizione                         | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | Temperatura di colore | Cablaggio interno (mm <sup>2</sup> ) | Diametro massimo del cavo di ingresso (mm) | Peso (kg/pz) |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| DALI2           |                                     |                 |             |             |                   |                       |                                      |                                            |              |
| 711000006200    | LEDWaterproof-P4 L1489-51W-DALI-840 | TL 2x58W        | 51          | 7650        | 150               | 4000                  | 5x2.5                                | 8-14                                       | 1,21         |

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto        |                                     |            | Imballaggio            |                 |               |            |
|-----------------|-------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                         | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 711000006200    | LEDWaterproof-P4 L1489-51W-DALI-840 | 94051190   | 1497x70x80             | 1,50            | 6931783015216 | 1          |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply       | 85044083   | 198x54x39              | 0,24            | 6945730496614 | 1          |

| Specifiche tecniche           |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Durata (L70)                  | 100.000 h                             |
| Durata (L80)                  | 80.000 h                              |
| Cicli on/off                  | 100.000                               |
| Uniformità di colore (SDCM)   | 4                                     |
| Dimmerabilità                 | DALI2                                 |
| Angolo del fascio luminoso    | 120°                                  |
| Colore della finitura         | Grigio RAL 7035                       |
| CRI                           | > 80                                  |
| Grado di protezione (IP)      | IP66                                  |
| Resistenza agli urti          | IK08                                  |
| Classe di isolamento          | II                                    |
| Gruppo di rischio (EN 62471)  | RG0                                   |
| Apparecchio cablato           | Sì                                    |
| Prova del filo incandescente  | 850°C                                 |
| Fattore di potenza            | ≥ 0,9                                 |
| Diametro del filo di ingresso | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |

| Specifiche elettriche   |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50/60 Hz                                              |
| Tensione nominale       | 220-240 V                                             |
| Tensione di ingresso DC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |


| Specifiche materiali   |                      |
|------------------------|----------------------|
| Materiale del corpo    | Polycarbonato        |
| Resistente ai raggi UV | Sì                   |
| Materiale dell'ottica  | Polycarbonato        |
| Clips di montaggio     | Acciaio inossidabile |

| Condizioni di applicazione |           |
|----------------------------|-----------|
| Temperatura operativa      | -30~+45°C |
| Temperatura ambiente media | +25°C     |
| Ambiente di stoccaggio     | -30~+50°C |


**5 ANNI DI GARANZIA**



Disegni tecnici (mm)

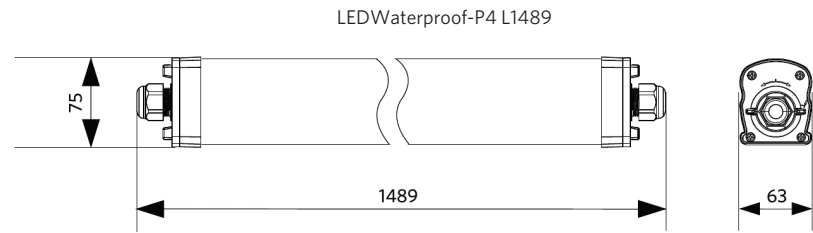

Possibilità di installazione

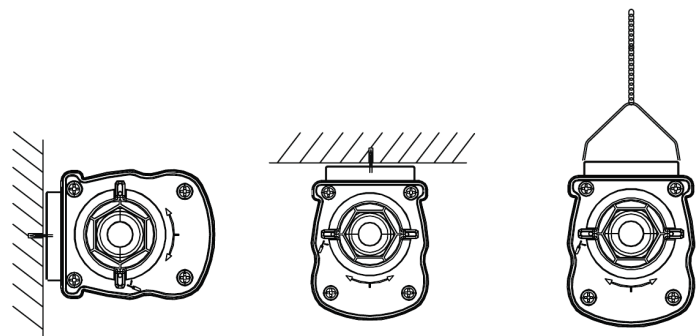

Dati fotometrici

