




Stagna Performer G4

- Gamma di apparecchi di illuminazione stagni a elevata potenza
- Installazione rapida e veloce con cablaggio passante
- Fornito di clip di montaggio per il montaggio a sospensione in acciaio inossidabile

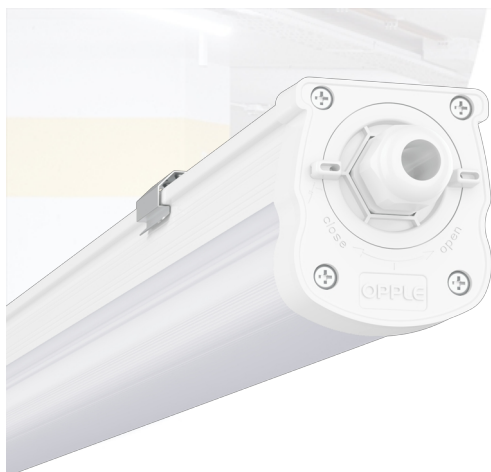

Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Cablaggio interno (mm ²)	Diametro massimo del cavo di ingresso (mm)	Peso (kg/pz)
Versione illuminazione di emergenza 1 ora, On-Off									
711000010400	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-840-PLUS-EM1	TL 1x58W	31	4650	150	4000	5x2.5	8-14	2,11

Prodotto e informazioni sull'imballaggio


Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
711000010400	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-840-PLUS-EM1	94051190	1497x70x80	2,40	6931783014790	1

Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	100.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	80.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione
Uniformità di colore (SDCM)	4		
Dimmerabilità	On-Off		
Angolo del fascio luminoso	120°		
Colore della finitura	Grigio RAL 7035		
CRI	> 80		
Grado di protezione (IP)	IP66		
Resistenza agli urti	IK08		
Classe di isolamento	II		
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0		
Apparecchio cablatο	Si		
Prova del filo incandescente	850°C		
Fattore di potenza	≥ 0,9		
Diametro del filo di ingresso	1mm ² - 2.5mm ²		
Specifiche materiali		Condizioni di applicazione	
Materiale del corpo	Polycarbonato	Temperatura operativa	-30~+45°C
Resistente ai raggi UV	Si	Temperatura ambiente media	+25°C
Materiale dell'ottica	Polycarbonato	Ambiente di stoccaggio	-30~+50°C
Clips di montaggio	Acciaio inossidabile		


5 ANNI DI GARANZIA



Disegni tecnici (mm)

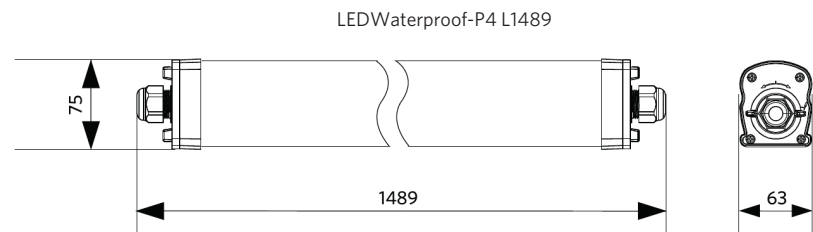

Possibilità di installazione

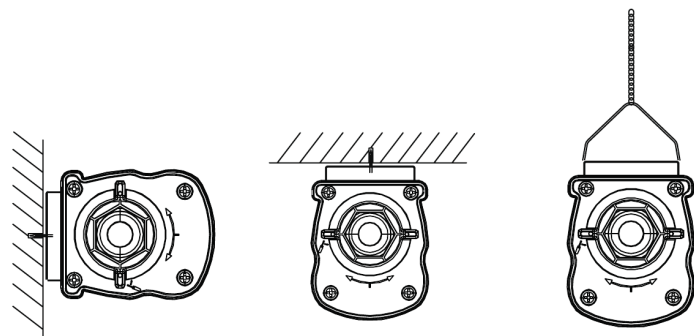

Dati fotometrici

