



## Stagna Performer G4

- Gamma di apparecchi di illuminazione stagni a elevata potenza
- Installazione rapida e veloce con cablaggio passante
- Fornito di clip di montaggio per il montaggio a sospensione in acciaio inossidabile



## Specifiche

| Codice prodotto                                   | Descrizione                             | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | Temperatura di colore | Cablaggio interno (mm <sup>2</sup> ) | Diametro massimo del cavo di ingresso (mm) | Peso (kg/pz) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Versione illuminazione di emergenza 3 ore, On-Off |                                         |                 |             |             |                   |                       |                                      |                                            |              |
| 711000010700                                      | LEDWaterproof-P4 L1489-54W-840-PLUS-EM3 | TL 2x58W        | 54          | 8100        | 150               | 4000                  | 5x2.5                                | 8-14                                       | 2,21         |

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio


| Prodotto        |                                         |            | Imballaggio            |                 |               |            |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                             | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 711000010700    | LEDWaterproof-P4 L1489-54W-840-PLUS-EM3 | 94051190   | 1497x70x80             | 2,50            | 6931783014769 | 1          |

| Specifiche tecniche           |                                       | Specifiche elettriche      |                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Durata (L70)                  | 100.000 h                             | Frequenza                  | 50/60 Hz                                              |
| Durata (L80)                  | 80.000 h                              | Tensione nominale          | 220-240 V                                             |
| Cicli on/off                  | 100.000                               | Tensione di ingresso DC    | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |
| Uniformità di colore (SDCM)   | 4                                     |                            |                                                       |
| Dimmerabilità                 | On-Off                                |                            |                                                       |
| Angolo del fascio luminoso    | 120°                                  |                            |                                                       |
| Colore della finitura         | Grigio RAL 7035                       |                            |                                                       |
| CRI                           | > 80                                  |                            |                                                       |
| Grado di protezione (IP)      | IP66                                  |                            |                                                       |
| Resistenza agli urti          | IK08                                  |                            |                                                       |
| Classe di isolamento          | II                                    |                            |                                                       |
| Gruppo di rischio (EN 62471)  | RG0                                   |                            |                                                       |
| Apparecchio cablatο           | Si                                    |                            |                                                       |
| Prova del filo incandescente  | 850°C                                 |                            |                                                       |
| Fattore di potenza            | ≥ 0,9                                 |                            |                                                       |
| Diametro del filo di ingresso | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |                            |                                                       |
| Specifiche materiali          |                                       | Condizioni di applicazione |                                                       |
| Materiale del corpo           | Polycarbonato                         | Temperatura operativa      | -30~+45°C                                             |
| Resistente ai raggi UV        | Si                                    | Temperatura ambiente media | +25°C                                                 |
| Materiale dell'ottica         | Polycarbonato                         | Ambiente di stoccaggio     | -30~+50°C                                             |
| Clips di montaggio            | Acciaio inossidabile                  |                            |                                                       |

**5 ANNI DI GARANZIA**



Disegni tecnici (mm)

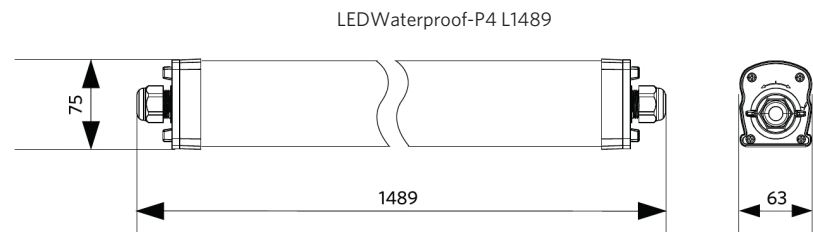

Possibilità di installazione



Dati fotometrici

