



Spot a parete

- Spot LED a parete per illuminazione d'accento verso l'alto e il basso per creare un'illuminazione architettonica moderna
- Grado di resistenza all'acqua IP65 e protezione dagli urti IK06
- Corpo in alluminio pressofuso resistente alla corrosione (acciaio inossidabile)
- Facile installazione loop-in e loop-out
- Ampia scelta di angoli del fascio luminoso con gli accessori del riflettore
- Ideale per essere applicato in aree commerciali e residenziali
- IP65 ideale per ambienti costieri



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Angolo del fascio luminoso	Peso (kg/pz)
On-Off								
715000002900	LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-WH	Halogen 75W	10	800	80	4000	24°	0,60

Accessori



715000002700
LEDWallSpot-Rd60-Reflector-60D

715000003000
LEDWallSpot-Rd60-Reflector-15D

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
715000002900	LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-WH	94054239	235x110x145	0,75	6941408886213	1
715000002700	LEDWallSpot-Rd60-Reflector-60D	94059200	75x75x40	0,02	6941408886282	1
715000003000	LEDWallSpot-Rd60-Reflector-15D	94059200	75x75x40	0,02	6941408886299	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	50.000 h
Durata (L80)	30.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	On-Off
Colore della finitura	Bianco
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza agli urti	IK06
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1
Apparecchio cablato	Sì
Prova del filo incandescente	650°C
Fattore di potenza	≥ 0,9

Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell'ottica	Policarbonato
Installabile in ambienti costieri	n/a

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-30~+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-30~+60°C



OPPLE Lighting
715000002900

A

B

C

D

E

F

G


G

10
kWh/1000h

2019/2015

Disegni tecnici (mm)

LEDWallSpot-E Rd60

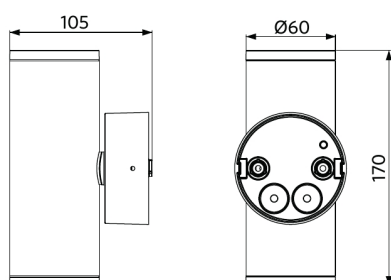

Dati fotometrici

