



Spot a parete Lucia

- Apparecchio da parete elegante, compatto e robusto per applicazioni esterne
- Ultra slim con uno spessore di soli 30 mm
- Effetto di illuminazione up-down
- Design elegante e corpo pressofuso senza viti visibili
- Facile installazione up-down
- IP65 ideale per ambienti costieri




Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
715000006700	LEDWall-Lucia-E Re135-6W-830-WH	Halogen 60W	6	570	95	3000	0,47

Prodotto e informazioni sull'imballaggio


Prodotto		Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	pz/cartone
715000006700	LEDWall-Lucia-E Re135-6W-830-WH	94054239	160x125x60	0,77	6931783002902 1

Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	50.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	30.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	No
Uniformità di colore (SDCM)	4	Specifiche materiali	
Dimmerabilità	On-Off	Materiale del corpo	Alluminio
Angolo del fascio luminoso	30° x 80°	Materiale dell'ottica	Polycarbonato
Colore della finitura	Bianco	Installabile in ambienti costieri	n/a
CRI	> 80	Condizioni di applicazione	
Grado di protezione (IP)	IP65	Temperatura operativa	-20-+45°C
Resistenza agli urti	IK08	Temperatura ambiente media	+25°C
Classe di isolamento	I	Ambiente di stoccaggio	-20-+60°C
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1		
Apparecchio cablati	Sì		
Prova del filo incandescente	850°C		
Fattore di potenza	≥ 0,9		

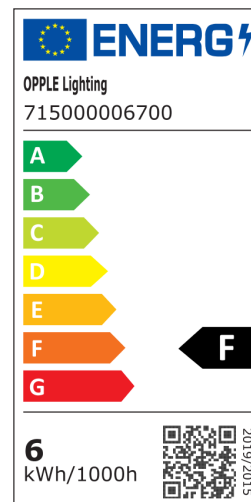

Disegni tecnici (mm)

LEDWall-Lucia-E Re135-6W

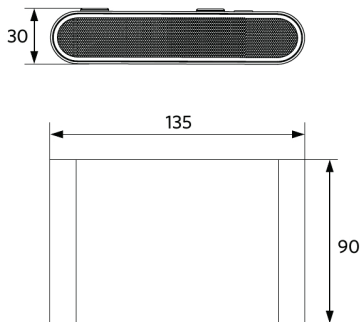

Dati fotometrici

