



Paneel Zenith Pendel

- Armatuur met speciaal ontwerp met directe en indirecte lichtverdeling, waardoor comfort en efficiëntie worden gecombineerd
- Verlicht uw kantoren en vergaderruimten in stijl
- Standaard geleverd met ophangset (2,5 m) en aparte aluminiumkleurige driverbehuizing



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
DALI2							
140054054	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	4000	3,90

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140054054	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL	94051190	1555x275x55	5,18	6956321877088	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	60.000 u
Levensduur (L80)	40.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	DALI2
Bundelhoek	112° direct (50%) + indirect (50%)
Afwerking	Aluminium
CRI	> 80
UGR	≤ 19
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	PMMA
Cover materiaal	Semi-opaque PMMA

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20-+45°C
Gebuikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C



ENERGY


OPPLE Lighting
140054054

A **B** **C** **D** **E** **F** **G**

75
kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

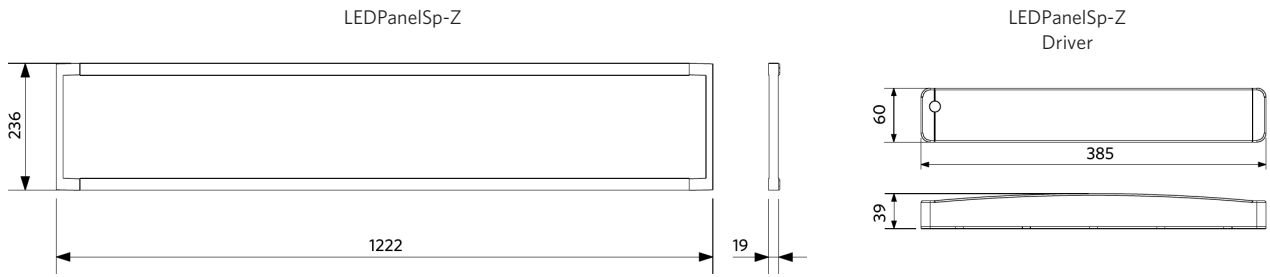

Fotometrische gegevens

