



Trackspot Performer 3C

- Aantrekkelijk ontwerp met klassieke cilinder- en boxvormen, integreert gemakkelijk in winkelinrichtingen
- Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en vele andere standaardtypes
- Minimale verblinding dankzij matzwarte anti-reflectiering



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
140054443	LEDspot3C-P 30W-3000-40D-BL	HID 50W	30	2400	80	3000	40°	1,20

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140054443	LEDspot3C-P 30W-3000-40D-BL	94051190	190x142x229	1,55	6956321877835	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	50.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	30.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
Kleurconsistentie (SDCM)	3		
Dimbaarheid	On-Off		
Maximale kantelhoek	90°		
Afwerking	Matzwart		
CRI	> 90		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Slagvastheid	IK02		
Beschermingsklasse	I		
Risicogroep (EN 62471)	RG1		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	650°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Gegoten Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Lens materiaal	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-25-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

5 JAAR GARANTIE



ENERGY
OPPLE Lighting
140054443


A
B
C
D
E
F
G

30
kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

LEDSpot3C-P 30W

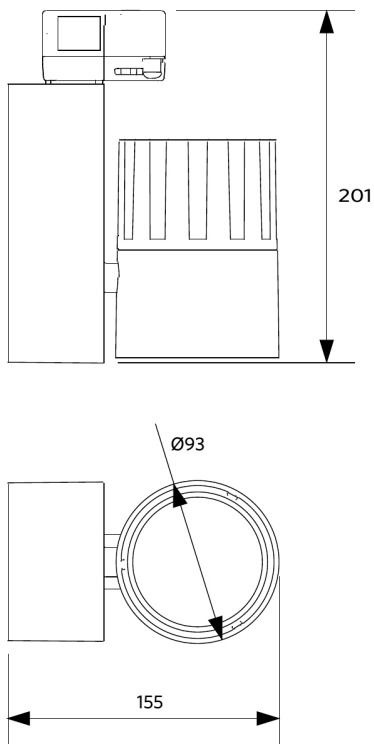

Fotometrische gegevens

