



Trackspot Performer 3C

- Aantrekkelijk ontwerp met klassieke cilinder- en boxvormen, integreert gemakkelijk in winkelinrichtingen
- Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en vele andere standaardtypes
- Minimale verblinding dankzij matzwarte anti-reflectiering



## Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving         | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|-------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| 140054447   | LEDspot3C-P 30W-4000-40D-WH | HID 50W        | 30           | 2550  | 85                 | 4000    | 40°        | 1,20            |

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel     |                             |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|-------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving         | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 140054447   | LEDspot3C-P 30W-4000-40D-WH | 94051190   | 190x142x229             | 1,55              | 6956321877873 | 1       |

### Technische specificaties

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Levensduur (L70)               | 50.000 u |
| Levensduur (L80)               | 30.000 u |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000  |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 3        |
| Dimbaarheid                    | On-Off   |
| Maximale kantelhoek            | 90°      |
| Afwerking                      | Mat wit  |
| CRI                            | > 90     |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP20     |
| Slagvastheid                   | IK02     |
| Beschermingsklasse             | I        |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG1      |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja       |
| Gloeidraadtest                 | 650°C    |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9    |

### Elektrische aansluiting


|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Frequentie         | 50/60 Hz                             |
| Nom. spanning      | 220-240 V                            |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

### Materiaal eigenschappen

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Materiaal behuizing | Gegoten Aluminium |
| Materiaal optiek    | Aluminium         |
| Lens materiaal      | Polycarbonaat     |


### Toepassingscondities

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -25~+40°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C     |
| Opslagtemperatuur   | -25~+50°C |

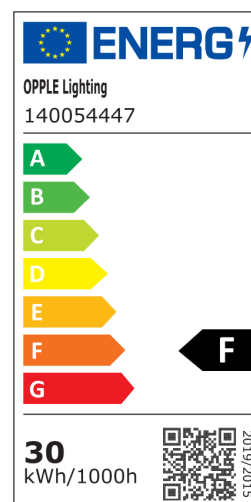

## Maatschets (mm)

LEDSpot3C-P 30W

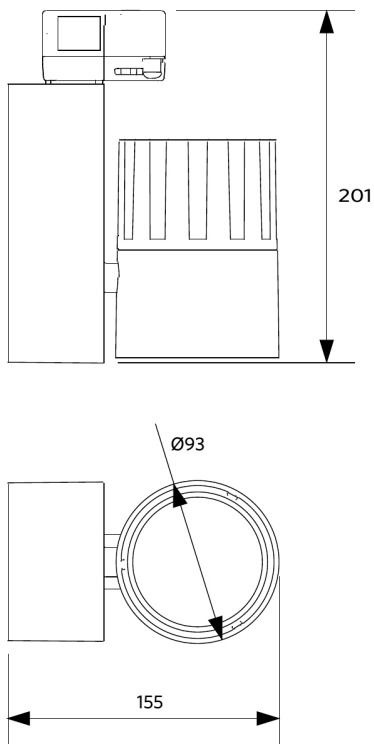

## Fotometrische gegevens

