



Module Clio G2

- Past zeer goed in slanke plafondarmaturen
- Eenvoudige en flexibele installatie
- Schaduwvrije en homogene lichtverdeling
- Geïntegreerde driver op printplaat
- Montage via magneten of via schroeven mogelijk
- Accessoire beschikbaar: daglicht- en bewegingssensor



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Dimmable (Triac)							
140066206	LED E C module 36W DIM 2700K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 38W		3800	106	2700	0,49

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140066206	LED E C module 36W DIM 2700K Clio CT	94054239	324x35x324	0,67	6945730472335	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	30.000 u
Levensduur (L80)	20.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	150°
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	II
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	0.3 m

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

3 JAAR GARANTIE




ENERGY

OPPLE Lighting
140066206

36
kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

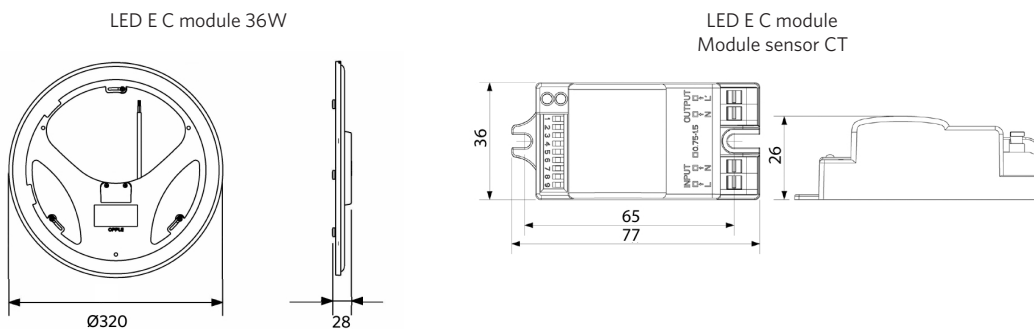

Fotometrische gegevens

