



Lamp Filament

- Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
- Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
- Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
500010000800	Mini Globe (P, G45), Dimmable (Triac)	GLS 25W		250	89	2700	0,02

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
500010000800	LED-E-G45-FILA-E27-2.8W-DIM-2700K-FR	85395200	45x45x91	0,05	6945730405302	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	15.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	360°
Afwerking	Gematteerd
CRI	> 80

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
Gebuikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

3 JAAR GARANTIE



ENERGY

OPPLE Lighting
500010000800

A	▶
B	▶
C	▶
D	▶
E	▶
F	▶
G	▶


F ◀

3 kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

LED-E-G45-FILA

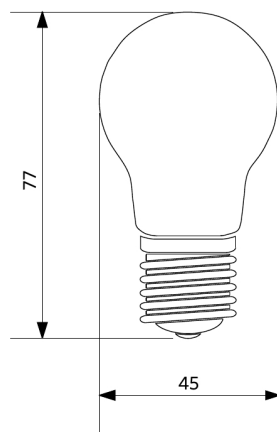

Fotometrische gegevens

