



- Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
- Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
- Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is




## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
500010001800	Mini Globe (P, G45), Statisch LED-E-P45-FILA-E14-4W-2700K-CL	GLS 40W		470	118	2700	0,01


## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
500010001800	LED-E-P45-FILA-E14-4W-2700K-CL	85395200	45x45x91	0,04	6945730405241	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	15.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Aan-/Uit-cycli	100.000	Nom. spanning	220-240 V
Dimbaarheid	On-Off	DC ingangsspanning	Nee
Bundelhoek	360°	Toepassingscondities	
Afwerking	Helder	Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
CRI	> 80	Gebuikstemperatuur	+25°C
		Opslagtemperatuur	-25-+50°C

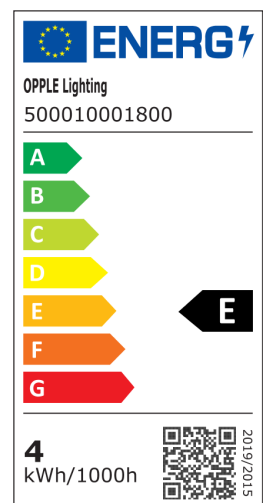

## Maatschets (mm)

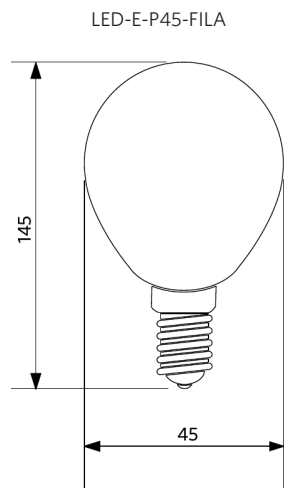

## Fotometrische gegevens

