



Lamp Filament

- Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
- Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
- Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
500010001900	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W		470	104	2700	0,03

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
500010001900	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-FR	85395200	128x68x68	0,08	6945730422132	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	15.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Aan-/Uit-cycli	100.000	Nom. spanning	220-240 V
Dimbaarheid	Triac	DC ingangsspanning	Nee
Bundelhoek	360°	Toepassingscondities	
Afwerking	Gematteerd	Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
CRI	> 80	Gebruikstemperatuur	+25°C
		Opslagtemperatuur	-25-+50°C

3 JAAR GARANTIE



ENERGY


OPPLE Lighting
500010001900

A	
B	
C	
D	
E	
F	F
G	

5 kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

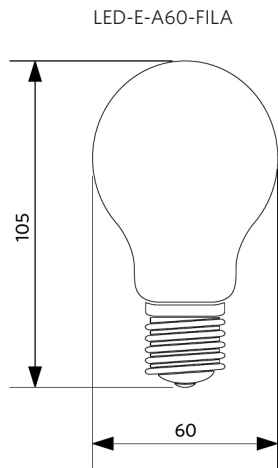

Fotometrische gegevens

