



## Lamp Filament

- Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
- Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
- Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
ST64, Dimmable (Triac)							
500012000400	LED-E-ST64-FILA-E27-7W-DIM-2200K-CL	GLS 60W		700	100	2200	0,05

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
500012000400	LED-E-ST64-FILA-E27-7W-DIM-2200K-CL	85395200	68x68x160	0,10	6945730433213	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	15.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Aan-/Uit-cycli	100.000	Nom. spanning	220-240 V
Dimbaarheid	Triac	DC ingangsspanning	Nee
Bundelhoek	360°		
Afwerking	Helder	Toepassingscondities	
CRI	> 80	Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
		Gebuikstemperatuur	+25°C
		Opslagtemperatuur	-25-+50°C

**3 JAAR GARANTIE**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
500012000400

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**F**

7 kWh/1000h

2019/2015

## Maatschets (mm)

LED-E-ST64-FILA

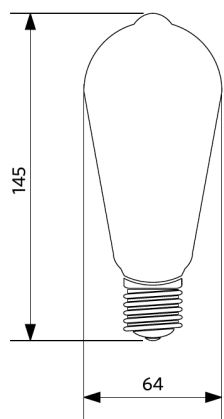

## Fotometrische gegevens

