



Plafond-/wandarmatuur Apollo Basic

- Kosteffectief wand/plafondarmatuur met comfortabel diffuus licht
- IP44, geschikt voor badkamers en vergelijkbare ruimtes




## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving          | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|--------------|------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|-----------------|
| Statisch     |                              |                |              |       |                    |         |                 |
| 520021004400 | LED HC350 17W 2700K Apollo B | GLS 100W       | 17           | 1500  | 88                 | 2700    | 0,56            |

## Accessoires



140060553  
LED Module sensor CT



520098001800  
LED Apollo HC350 bracket

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |                              |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving          | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 520021004400 | LED HC350 17W 2700K Apollo B | 94051190   | 374x85x375              | 1,12              | 6941497707864 | 1       |
| 140060553    | LED Module sensor CT         | 85365005   | 40x35x80                | 0,06              | 6945730491732 | 1       |
| 520098001800 | LED Apollo HC350 bracket     | 94059900   | 260x53x271              | 0,32              | 6941497706614 | 1       |

### Technische specificaties

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Levensduur (L70)               | 30.000 u    |
| Levensduur (L80)               | 20.000 u    |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000     |
| Dimbaarheid                    | On-Off      |
| Bundelhoek                     | 120°        |
| Afwerking                      | Wit RAL9003 |
| CRI                            | > 80        |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP44        |
| Slagvastheid                   | IK03        |
| Beschermingsklasse             | II          |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0         |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja          |

### Elektrische aansluiting


|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Frequentie         | 50/60 Hz  |
| Nom. spanning      | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Nee       |

### Materiaal eigenschappen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Staal         |
| Materiaal optiek    | Polycarbonaat |


### Toepassingscondities

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -20~+45°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C     |
| Opslagtemperatuur   | -25~+50°C |


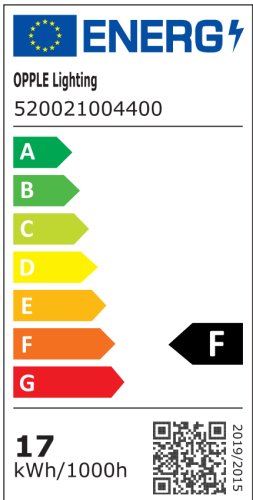


### Maatschets (mm)


LED HC350  
Bracket

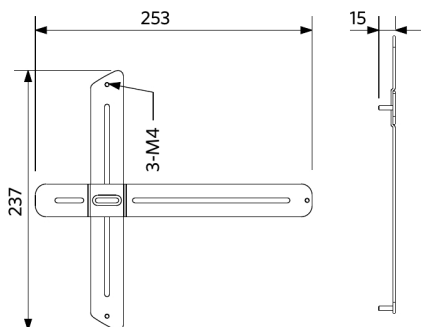

LED HC350  
17W & 23W

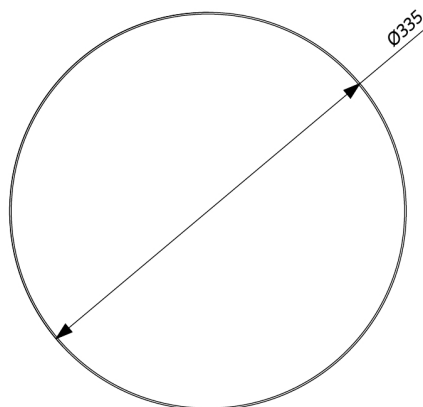

LED  
Module sensor CT

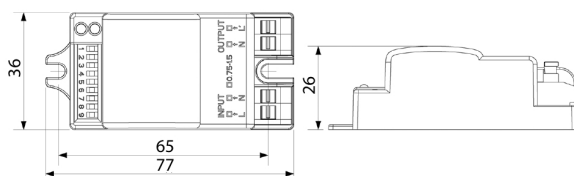

Fotometrische gegevens

