



Plafond-/wandarmatuur Apollo Basic

- Kosteffectief wand/plafondarmatuur met comfortabel diffuus licht
- IP44, geschikt voor badkamers en vergelijkbare ruimtes




Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
520021004500	LED HC350 17W 4000K Apollo B	GLS 100W	17	1600	94	4000	0,56

Accessoires



140060553
LED Module sensor CT



520098001800
LED Apollo HC350 bracket

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
520021004500	LED HC350 17W 4000K Apollo B	94051190	374x85x375	1,12	6941497707857	1
140060553	LED Module sensor CT	85365005	40x35x80	0,06	6945730491732	1
520098001800	LED Apollo HC350 bracket	94059900	260x53x271	0,32	6941497706614	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	30.000 u
Levensduur (L80)	20.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120°
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20~+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25~+50°C



OPPLE Lighting
520021004500


A
B
C
D
E
F
G

17
kWh/1000h



2019/2015

Maatschets (mm)


LED HC350
Bracket

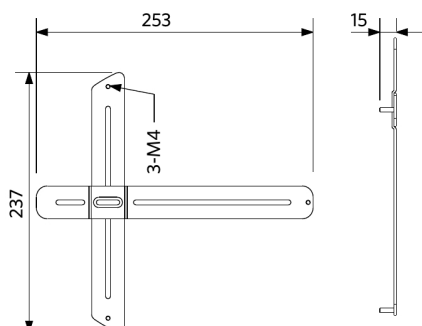

LED HC350
17W & 23W

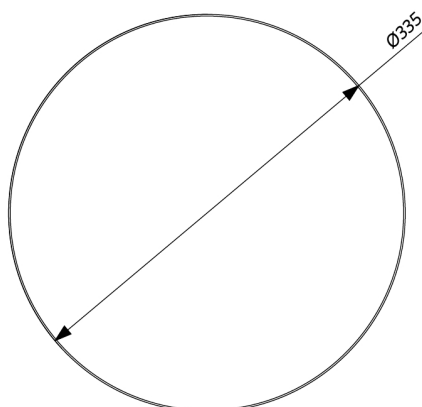

LED
Module sensor CT

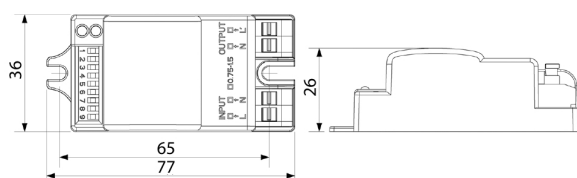

Fotometrische gegevens

