



Plafond-/wandarmatuur Apollo Basic

- Kosteffectief wand/plafondarmatuur met comfortabel diffuus licht
- IP44, geschikt voor badkamers en vergelijkbare ruimtes



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
520028005700	LED HC260 11W 4000K Apollo B	GLS 75W	11	1050	95	4000	0,27

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
520028005700	LED HC260 11W 4000K Apollo B	94051190	280x103x280	0,62	6941497707871	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	30.000 u
Levensduur (L80)	20.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120°
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja

Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen



Materiaal behuizing	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

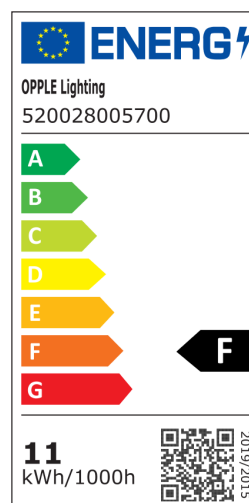

Maatschets (mm)

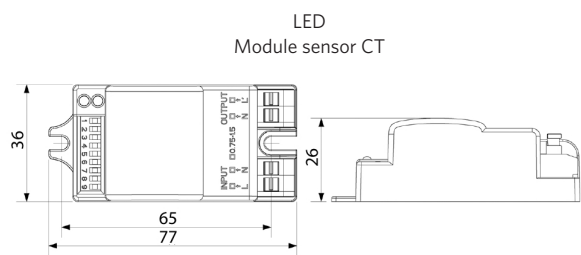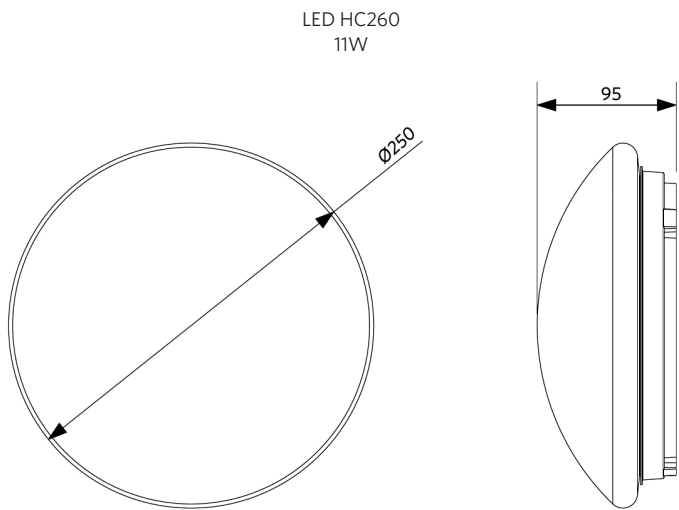

Fotometrische gegevens

