



Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

- Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)
- Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading
- Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
522020001100	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Ja	0,86

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
522020001100	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3	94054239	285x285x80	1,14	6941408884202	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	Sensor gestuurd (MD)
Sensor type	Bewegings- + Daglicht sensor (MD)
Sensor technologie	Microwave (MW)
Afwerking	Wit RAL9016
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Materiaal optiek	Polypropyleen (PP)

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	
Bedrijfstemperatuur EM	0-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	
Opslagtemperatuur EM	-20-+25°C

**5 JAAR GARANTIE**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
522020001100

A	→
B	→
C	→
D	→
E	→
F	→
G	→


**E** ←

**22**  
kWh/1000h


2019/2015

## Maatschets (mm)


LEDWall-Mounted-E2 Rd275

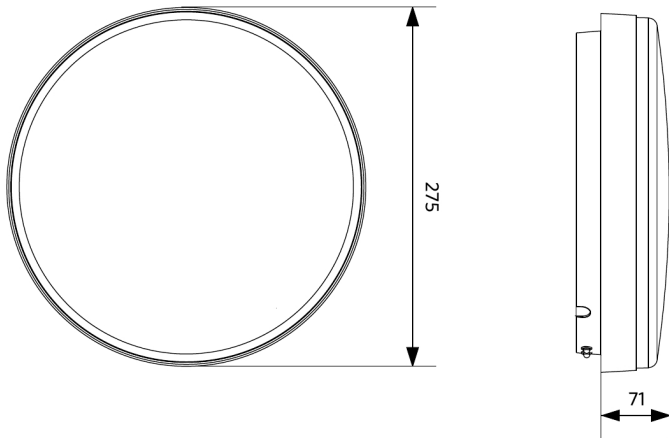

## Fotometrische gegevens

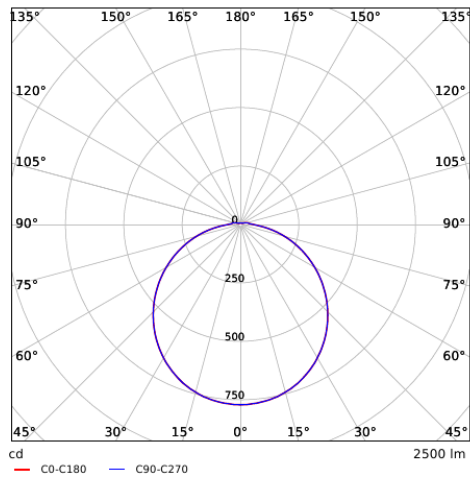

## Bewegingssensoren - Detectie bereik

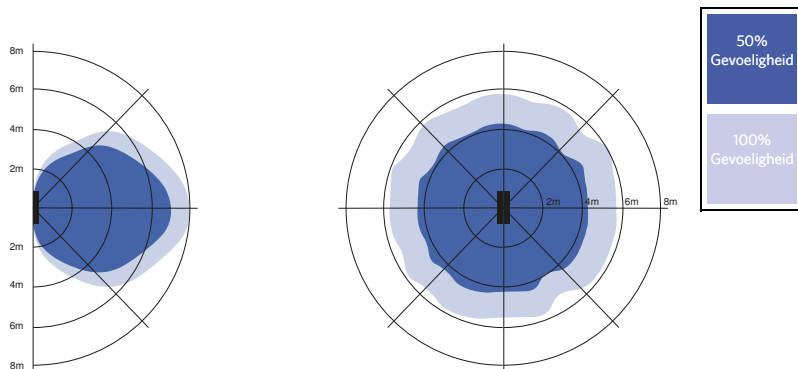

Installatie - Muur montage  
Aanbevolen installatie hoogte 1-3m

Installatie - Plafond montage  
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-6m