



Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

- Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)
- Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading
- Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
Noodversie 3 uur, Statisch								
522020001200	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Nee	0,80

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
522020001200	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3	94054239	285x285x80	1,08	6941408884196	1

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Sensor type	Geen sensor
Sensor technologie	Geen sensor
Afwerking	Wit RAL9016
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

### Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee

### Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Materiaal optiek	Polypropyleen (PP)


### Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	
Bedrijfstemperatuur EM	0-+45°C
Gebuijsttemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	
Opslagtemperatuur EM	-20-+25°C

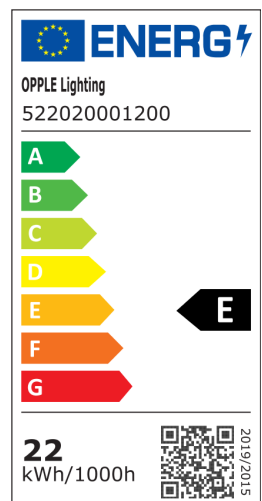

## Maatschets (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

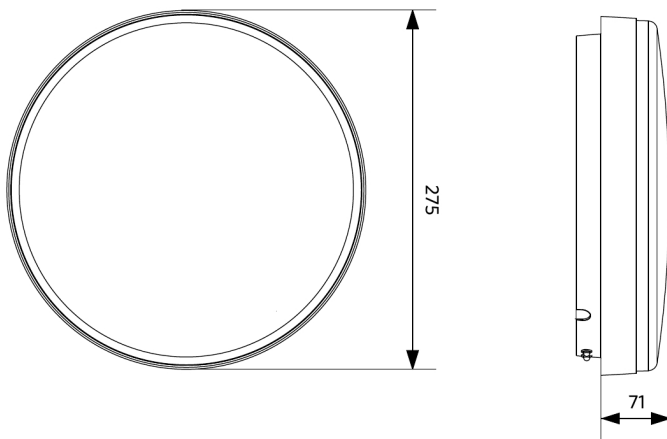

## Fotometrische gegevens

