



Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

- Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)
- Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading
- Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
<b>Statisch</b>								
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Nee	0,70

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	94051190	285x285x80	0,98	6941408884158	1

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Sensor type	Geen sensor
Sensor technologie	Geen sensor
Afwerking	Wit RAL9016
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

### Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee

### Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Materiaal optiek	Polypropyleen (PP)

### Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20~+45°C
Bedrijfstemperatuur EM	n/a
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30~+60°C
Opslagtemperatuur EM	n/a

**5 JAAR GARANTIE**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
522020001600

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**E**

22 kWh/1000h

2019/2015

## Maatschets (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

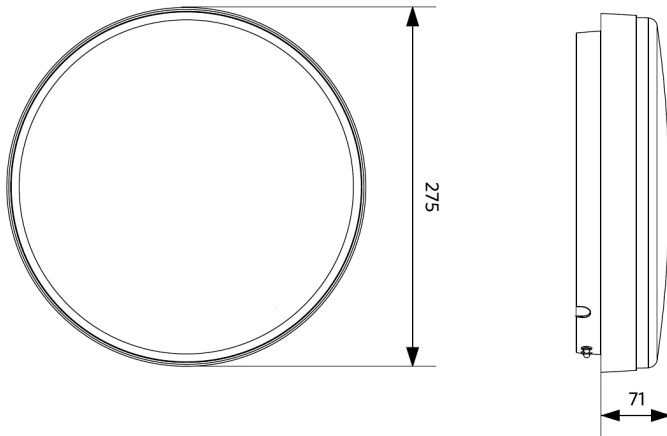

## Fotometrische gegevens

