



Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

- Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)
- Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading
- Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Ja	0,76

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	94051190	285x285x80	1,04	6941408884141	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	Sensor gestuurd (MD)
Sensor type	Bewegings- + Daglicht sensor (MD)
Sensor technologie	Microwave (MW)
Afwerking	Wit RAL9016
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Materiaal optiek	Polypropyleen (PP)


Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20~+45°C
Bedrijfstemperatuur EM	n/a
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30~+60°C
Opslagtemperatuur EM	n/a




Maatschets (mm)


LEDWall-Mounted-E2 Rd275

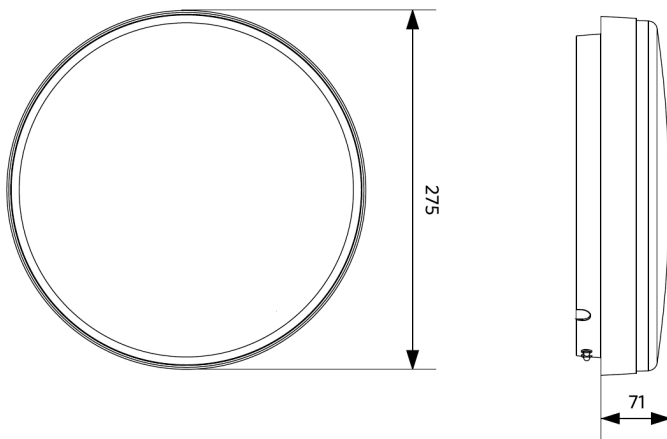


Fotometrische gegevens

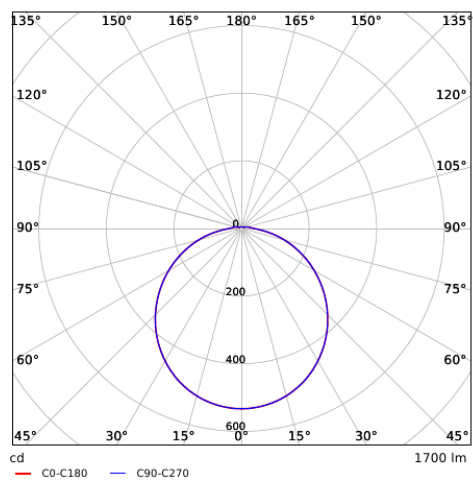

Bewegingssensoren - Detectie bereik



Installatie - Muur montage
Aanbevolen installatie hoogte 1-3m



Installatie - Plafond montage
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-6m

