



## Downlight Performer MW


- Geavanceerde, hoogwaardige LED-downlight
- Uniek optisch lensconcept met mat witte (MW) reflector en lage verblinding
- Minimale armatuur-hoogte (max 73mm)
- Directe vervanging voor CFL downlights
- IP44 (lichtuitvoerkant)
- Voorzien van beschermingsfolie ter voorkoming van stof en vuil in het armatuur gedurende de montage



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving             | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | UGR | CCT (K) | CRI  | Gewicht (kg/st) |
|--|---------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|-----|---------|------|-----------------|
| Wieland GST18i2 aansluitsnoer (2x0.75mm² 0.3m), Statisch |                                 |                |              |       |                    |     |         |      |                 |
| 540001047700   | LEDDLrc-P-MW R150-11.5W-3000-WL | CFL 1x18W      | 11.5         | 1240  | 11.5               | ≤22 | 3000    | > 80 | 0,55            |

## Accessoires



140060646  
LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175



140061242  
LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module-WH



549098001300  
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h

549098001400  
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |   |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|---|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                     | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 540001047700 | LEDDLrc-P-MW R150-11.5W-3000-WL         | 94051190   | 200x200x103             | 0,69              | 6941408826806 | 1       |
| 140060646    | LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175     | 94059900   | 200x200x0.8             | 0,18              | 6956321894122 | 1       |
| 140061242    | LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module-WH | 94059900   | 222x222x280             | 2,35              | 6956321840655 | 1       |
| 549098001300 | LEDDownlightRc-P EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150             | 0,98              | 6941497709592 | 1       |
| 549098001400 | LEDDownlightRc-P EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150             | 1,08              | 6941497709585 | 1       |

| Technische specificaties       |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Levensduur (L70)               | 70.000 u                   |
| Levensduur (L80)               | 50.000 u                   |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000                    |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 3                          |
| Dimbaarheid                    | On-Off                     |
| Bundelhoek                     | 70°                        |
| Afwerking                      | Wit RAL9003                |
| IP voorzijde                   | IP44                       |
| IP-klasse achterzijde          | IP20                       |
| Slagvastheid                   | IK02                       |
| Beschermingsklasse             | II                         |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0 / RG1 (23W, 33W & 44W) |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja                         |
| Gloeidraadtest                 | 650°C                      |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9                      |

| Elektrische aansluiting |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Frequentie              | 50/60 Hz                             |
| Nom. spanning           | 220-240 V                            |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte        | 0.3 m                                |

| Materiaal eigenschappen |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Materiaal behuizing     | Gegoten Aluminium |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat     |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -10-+40°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -25-+50°C |



OPPLE Lighting  
540001047700

|   |   |
|---|---|
| A | → |
| B | → |
| C | → |
| D | → |
| E | → |
| F | → |
| G | → |


**F**

**12**  
kWh/1000h

2019/2015

## Maatschets (mm)

## Fotometrische gegevens

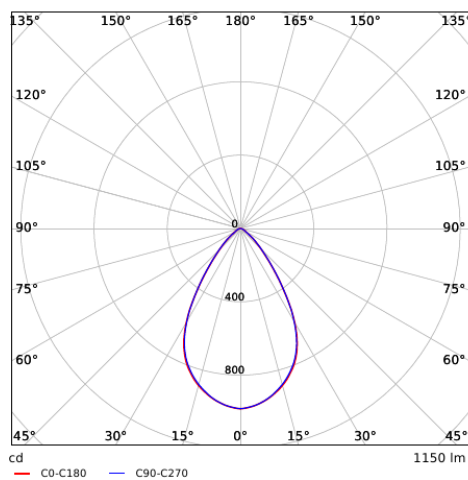

## Tekening inbouwmaat (mm)