



Trackspot Performer 3C Compact

- Hoogwaardige, compacte track spot met efficiënte lichtstroom en homogene lichtdistributie
- Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren
- Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en vele andere standaardtypes
- Minimale verblinding dankzij matzwarte anti-reflectiering
- Honingraatfilters beschikbaar voor verdere vermindering van schittering



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Specifieke lichtstroom armatuur	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>Statisch</b>							
541001052800	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0,94

## Accessoires



550098000500  
LEDSpot3C-C-P R100-  
Reflector-24D



599007082800  
LEDSpot3C-C-P R100-  
Honeycomb

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
541001052800	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-BL	94051190	330x135x135	1,18	6941408813813	1
550098000500	LEDSpot3C-C-P R100-Reflector-24D	94059200	90x90x50	0,07	6941408820934	1
599007082800	LEDSpot3C-C-P R100-Honeycomb	94059200	96.5x96.5x12.8	0,21	6941408896724	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	36°
Maximale kantelhoek	85°
Afwerking	Matzwart
CRI	> 90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Lens materiaal	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

**5 JAAR GARANTIE**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
541001052800

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**F**

**35**  
kWh/1000h

2019/2015

## Maatschets (mm)

LEDspot3C-C-P 28W

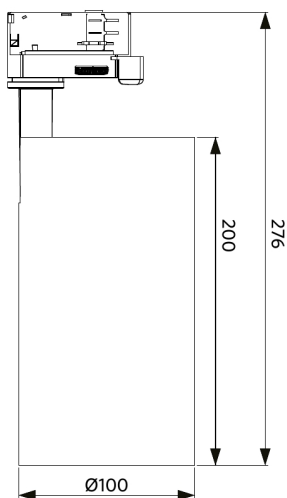

## Fotometrische gegevens

