



Trackspot Performer 3C Compact

- Hoogwaardige, compacte track spot met efficiënte lichtstroom en homogene lichtdistributie
- Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren
- Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en vele andere standaardtypes
- Minimale verblinding dankzij matzwarte anti-reflectiering
- Honingraatfilters beschikbaar voor verdere vermindering van schittering



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving          | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Specifieke lichtstroom armatuur | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|--------------|------------------------------|----------------|--------------|-------|---------------------------------|---------|-----------------|
| Statisch     |                              |                |              |       |                                 |         |                 |
| 541001053000 | LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-BL | HID 35W        | 20           | 2400  | 120                             | 4000    | 0,94            |

## Accessoires



550098000300  
LEDSpot3C-C-P R85-Reflector-24D



599007082900  
LEDSpot3C-C-P R85-Honeycomb

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |                                 |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving             | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 541001053000 | LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-BL    | 94051190   | 330x135x135             | 1,18              | 6941408813790 | 1       |
| 550098000300 | LEDSpot3C-C-P R85-Reflector-24D | 94059200   | 75x75x40                | 0,05              | 6941408820910 | 1       |
| 599007082900 | LEDSpot3C-C-P R85-Honeycomb     | 94059200   | 82x82x12,8              | 0,16              | 6941408896717 | 1       |

| Technische specificaties       |          |
|--------------------------------|----------|
| Levensduur (L70)               | 70.000 u |
| Levensduur (L80)               | 50.000 u |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000  |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 4        |
| Dimbaarheid                    | On-Off   |
| Bundelhoek                     | 36°      |
| Maximale kantelhoek            | 85°      |
| Afwerking                      | Matzwart |
| CRI                            | > 90     |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP20     |
| Slagvastheid                   | IK03     |
| Beschermingsklasse             | I        |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG1      |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja       |
| Gloeidraadtest                 | 650°C    |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9    |

| Elektrische aansluiting |   |
|-------------------------|---|
| Frequentie              | 50/60 Hz                                |
| Nom. spanning           | 220-240 V                               |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |

| Materiaal eigenschappen |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing     | Aluminium     |
| Materiaal optiek        | Aluminium     |
| Lens materiaal          | Polycarbonaat |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -10-+40°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -25-+50°C |

**5 JAAR GARANTIE**



**ENERGY**


OPPLE Lighting  
541001053000

**25**  
kWh/1000h

2019/2015

## Maatschets (mm)

LEDspot3C-C-P 20W

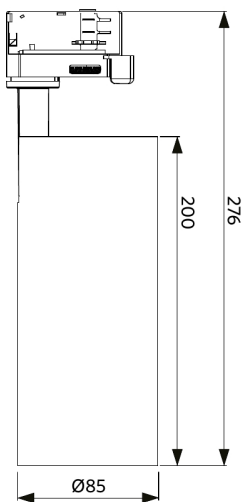

## Fotometrische gegevens

