



Opbouwspot Selena

- Stijlvolle en compacte opbouwspot
- Eenvoudige "twist-and-lock"-montage
- Volledig metalen behuizing van hoge kwaliteit
- Standaard CRI 90



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch, Vast							
541003590000	LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-WH	Halogeen 35W	4.8	400	83	3000	0,22

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
541003590000	LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-WH	94051190	61x61x85	0,26	6941497787170	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	55°
Maximale kantelhoek	n/a
Afwerking	Mat wit
CRI	> 90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C

Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities


Bedrijfstemperatuur	-10-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

5 JAAR GARANTIE



Maatschets (mm)

LEDSpotRF-Selena-E 5W

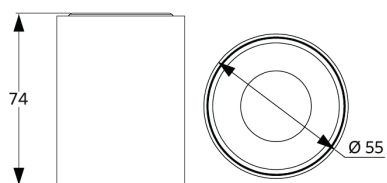

Fotometrische gegevens

