



Opbouwspot Selena

- Stijlvolle en compacte opbouwspot
- Eenvoudige "twist-and-lock"-montage
- Volledig metalen behuizing van hoge kwaliteit
- Standaard CRI 90



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|-----------------|
| Dimmable (Triac), Vast | | | | | | | |
| 541003590500 | LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL | Halogeen 50W | 7 | 560 | 80 | 3000 | 0,38 |

Accessoires



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 541003590500 | LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL | 94051190 | 81x81x115 | 0,43 | 6941497787224 | 1 |
| 821017003600 | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM | 94059200 | 90x40x30 | 0,09 | 6931783007594 | 1 |

| Technische specificaties | |
|--------------------------------|----------|
| Levensduur (L70) | 50.000 u |
| Levensduur (L80) | 30.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
| Dimbaarheid | Triac |
| Bundelhoek | 55° |
| Maximale kantelhoek | n/a |
| Afwerking | Matzwart |
| CRI | > 90 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Beschermingsklasse | II |
| Risicogroep (EN 62471) | RG1 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 650°C |

| Elektrische aansluiting | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

| Materiaal eigenschappen | |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |


| Toepassingscondities | |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -10-+40°C |
| Gebuikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -25-+50°C |

5 JAAR GARANTIE



Maatschets (mm)

LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM

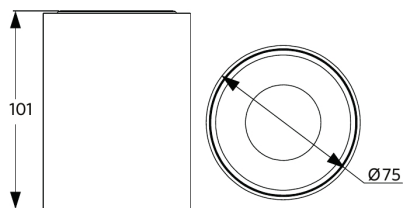

Fotometrische gegevens

