










- Kosteneffectief, slank LED paneel
- Inbouwplafondframe en opbouwmoduleset verkrijgbaar als accessoire
- Geschikt voor inbouw- en pendeltoepassing
- Energiebesparing tot 55%

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	UGR	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)	
Statisch										
542003046400	LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-3000-WH	TL 2x36W	32	3600	112	≤ 22	3000	120°	2,40	

Accessoires

Opbouw frame	Inbouw frame				
					
542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH	542098033000 LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	542003021700 LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	542098030700 Junction-Box-WH	542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h 542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h
					
140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m					

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
542003046400	LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-3000-WH	94051190	1260x361x60	2,64	6941497732194	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542003021700	LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	73121049	315x315x25	5,00	6941408821665	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044082	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044082	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	388x90x1290	1,45	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	800x330x230	1,83	6941408821672	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1
542098033000	LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	3,65	6941497740151	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	5
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
Vermogensfactor	1,0

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	0.3 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polystyreen
Cover materiaal	Polystyreen

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+45°C
Gebuikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

3 JAAR GARANTIE



ENERGY

OPPLE Lighting
542003046400

A
B
C
D
E
F
G


E

32
kWh/1000h


2019/2015

Maatschets (mm)

LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W

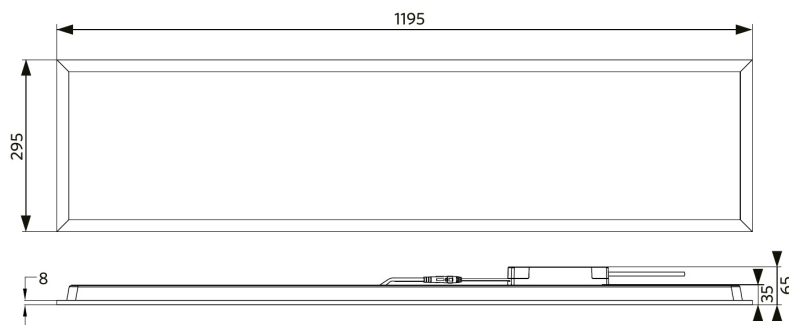

LEDPanelRc-S-B2
Driver

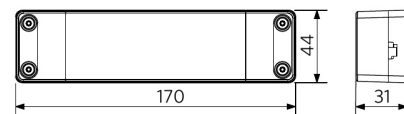

Fotometrische gegevens

