

Panel Performer UGR19 G6

- Hoogwaardig LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19)
- Standaard IP54 (voorkant)
- Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk










Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Kleurweergave index (CRI) | Nettogewicht (kg/st) |
|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| Smart | | | | | | | | |
| 542003110200 | LEDPanelS-P6 Re295-30W-BLE2-840-U19 | TL 2x36W | 30 | 4200 | 140 | 4000 | > 80 | 2 |

Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- (-WL) of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172. BLE uitvoeringen in opbouw frames kunnen beperkte BLE signaalsterkte tot gevolg hebben.

Accessoires

| Opbouw frame | | Inbouw frame | |
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| 14005486 LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH | 542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH | |
|  |  |  |  |
| 140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 542098030700 Junction-Box-WH | 542098033000 LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs |

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Item | | | Doos | | | |
|--------------|--|------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg/st) | EAN | st/doos |
| 542003110200 | LEDPanelS-P6 Re295-30W-BLE2-840-U19 | 94051190 | 1306x41x333 | 2.67 | 6941497774453 | 1 |
| 140055486 | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900 | 1290x390x118 | 4.60 | 6956321879822 | 1 |
| 140060852 | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020 | 510x100x10 | 0.40 | 6956321895266 | 1 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 85044083 | 490x390x150 | 0.98 | 6941497702340 | 1 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | 85044083 | 490x390x150 | 1.08 | 6941497702333 | 1 |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH | 94059900 | 1290x388x90 | 1.93 | 6941497704047 | 1 |
| 542098017700 | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH | 94059900 | 1394x77x68 | 1.95 | 6941497720672 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103x36 | 0.06 | 6941408868684 | 1 |
| 542098033000 | LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs | 73209090 | 280x200x170 | 3.65 | 6941497740151 | 1 |
| 542098045500 | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6 | 73121020 | 130x130x30 | 0.22 | 6941497784773 | 1 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200 | 330x220x255 | 0.15 | 6941497703972 | 1 |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 100x100x130 | 0.19 | 6941497778277 | 1 |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0.19 | 6941497778260 | 1 |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch | 85365005 | 89x21x101 | 0.10 | 6941497778253 | 1 |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box | 85176200 | 100x60x105 | 0.30 | 6941497778291 | 1 |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x50 | 0.07 | 6931783007600 | 1 |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W | 85364900 | 110x57x37 | 0.10 | 6941497778284 | 1 |

Technische specificaties

| | |
|---|-------------|
| Levensduur (L70) | 100.000 h |
| Levensduur (L80) | 70.000 h |
| Levensduur (L90) | 50.000 h |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 3 |
| Dimbaarheid | BLE2 |
| Bundelhoek | 90 ° |
| Afwerking | Wit RAL9003 |
| RAL-Nummer | 9003 |
| UGR | 19 |
| Beschermingsgraad voorzijde (IP) | IP54 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Slagvastheid (IK) | IK03 |
| Beschermingsklasse | II |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 650 °C |
| Percentage uitval driver (na 5,000 uur) | ≤ 1 % |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |

Elektrische aansluiting


| | |
|--------------------|----------------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Nominale spanning | 220 - 240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage |
| | Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte | 1 m |

Materiaal eigenschappen

| | |
|---------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiek | PMMA |
| Cover materiaal | Polycarbonaat |

Toepassingscondities

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 45 °C |
| Gebruikstemperatuur | 25 °C |
| Opslagtemperatuur | -20 - 50 °C |




Maatschets (mm)



| | A | B | C |
|--------|-----|----|----|
| On/Off | 160 | 56 | 24 |
| Dim | 180 | 51 | 31 |



| | A | B | C |
|-------|------|-----|----|
| Re295 | 1195 | 295 | 25 |

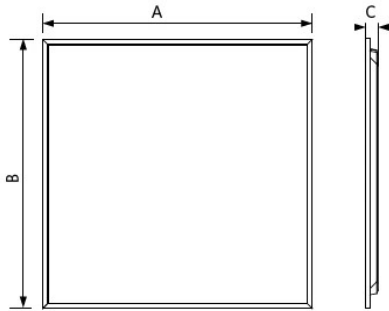

| | A | B | C |
|-------|-----|-----|----|
| Sq595 | 595 | 595 | 25 |
| Sq622 | 620 | 620 | 25 |

Fotometrische gegevens

