



## Paneel Performer UGR19 G6

- Hoogwaardig LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19)
- Standaard IP54 (voorkant)
- Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving                 | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | CRI  | Gewicht (kg/st) |
|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------|-----------------|
| DALI2        |                                     |                |              |       |                    |         |      |                 |
| 542003112100 | LEDPanelS-P6 Sq595-34W-DALI-840-U19 | TL 4x18W       | 34           | 4760  | 140                | 4000    | > 80 | 1,98            |

## Accessoires

| Surface Mounting Frame                                                              |                                                       | Recessed Mounting Frame                                                             |                                                  |                                                                                     |                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 140055484<br>LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT |  | 542098017600<br>LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH |  | 542098009600<br>LEDPanelRc Sq600-Frame-WH |    |
|                                                                                     |                                                       |                                                                                     |                                                  |                                                                                     |                                           |  |
|                                                                                     |                                                       |                                                                                     |                                                  |                                                                                     |                                           | 542098000800<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h                                           |
|                                                                                     |                                                       |                                                                                     |                                                  |                                                                                     |                                           | 542098000900<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h                                           |
|                                                                                     |                                                       |                                                                                     |                                                  |                                                                                     |                                           |  |
|                                                                                     |                                                       |                                                                                     |                                                  |                                                                                     |                                           | 140060852<br>LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m                                        |
|  | 542098030700<br>Junction-Box-WH                       |                                                                                     |                                                  |                                                                                     |                                           |                                                                                       |

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |                                          |            | Doosverpakking             |                   |               |         |
|--------------|------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                      | EU HS Code | Afmetingen (mm)<br>(LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 542003112100 | LEDPanelS-P6 Sq595-34W-DALI-840-U19      | 94051190   | 631x41x673                 | 2,56              | 6941497774644 | 1       |
| 140055484    | LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 690x690x118                | 4,26              | 6956321879808 | 1       |
| 140060852    | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 100x100x5                  | 0,40              | 6956321895266 | 1       |
| 542003021800 | LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs         | 73209090   | 280x200x170                | 0,10              | 6941408821672 | 1       |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150                | 0,98              | 6941497702340 | 1       |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150                | 1,08              | 6941497702333 | 1       |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply            | 85044083   | 198x54x39                  | 0,24              | 6945730496614 | 1       |
| 542098009600 | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH                | 94059900   | 688x88x694                 | 1,79              | 6941497704061 | 1       |
| 542098017600 | LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 685x77x68                  | 1,53              | 6941497720696 | 1       |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103.4x26                | 0,06              | 6941408868684 | 1       |
| 542098045500 | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6            | 73121020   | 130x130x30                 | 0,22              | 6941497784773 | 1       |

| Technische specificaties       |             |
|--------------------------------|-------------|
| Levensduur (L70)               | 100.000 u   |
| Levensduur (L80)               | 70.000 u    |
| Levensduur (L90)               | 50.000 u    |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000     |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 3           |
| Dimbaarheid                    | DALI2       |
| Bundelhoek                     | 90°         |
| Afwerking                      | Wit RAL9003 |
| UGR                            | ≤ 19        |
| IP voorzijde                   | IP54        |
| IP-klasse achterzijde          | IP20        |
| Slagvastheid                   | IK03        |
| Beschermingsklasse             | II          |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0         |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja          |
| Gloeidraadtest                 | 650°C       |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9       |


| Elektrische aansluiting |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Frequentie              | 50/60 Hz             |
| Nom. spanning           | 220-240 V            |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage |
|                         | Aansluitwaarden      |
| 230V Kabellengte        | 1 m                  |

| Materiaal eigenschappen |                  |
|-------------------------|------------------|
| Materiaal behuizing     | Aluminium        |
| Materiaal optiek        | PMMA             |
| Cover materiaal         | Polystyreen (PS) |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -10~+45°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -20~+50°C |



Maatschets (mm)

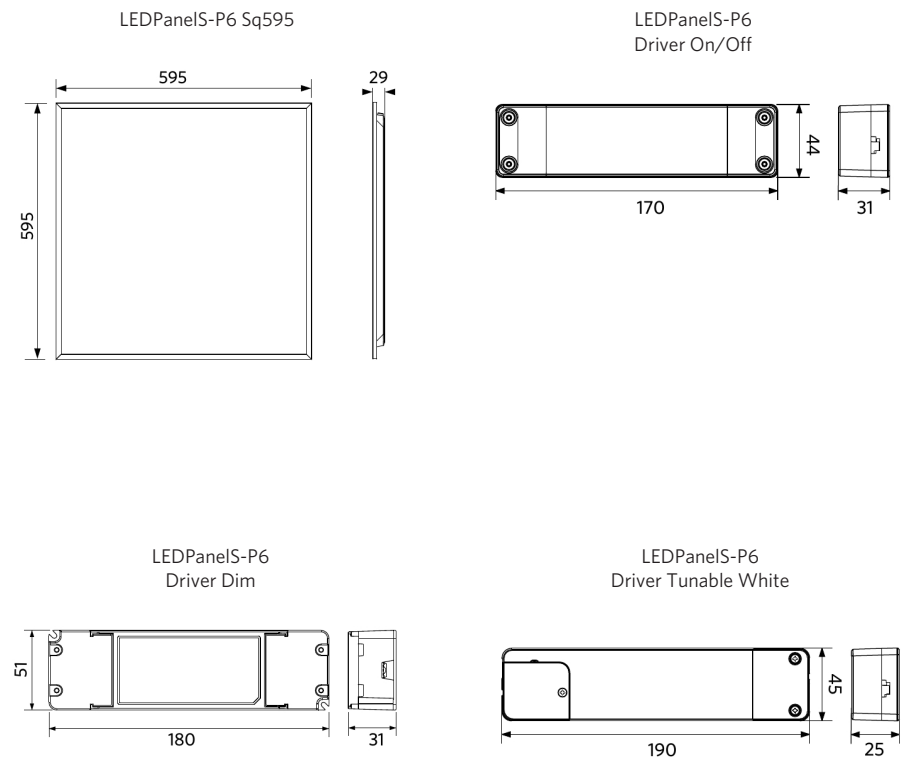

Fotometrische gegevens

