



Paneel Performer UGR19 G6

- Hoogwaardig LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19)
- Standaard IP54 (voorkant)
- Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | CRI | Gewicht (kg/st) |
|--|--|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------|-----------------|
| Wieland GST18i2 (2x0.75mm ² 0.3m) + Wieland BST14i2 (Blauw) aansluitsnoeren (2x0.50mm ² 0.3m), DALI2 | | | | | | | | |
| 542003115200 | LEDPanelS-P6 Sq595-30W-DALI-840-U19-WL | TL 4x18W | 30 | 4200 | 140 | 4000 | > 80 | 1,98 |

Accessoires

| Surface Mounting Frame | | Recessed Mounting Frame | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  | |
| 140055484 LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT | 542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH | 542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH | 542098045500 LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6 | 542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | |
| | | | | 542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | | |
|  | | | | | | |
| 542098030700 Junction-Box-WH | | | | | | |

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|--|------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 542003115200 | LEDPanelS-P6 Sq595-30W-DALI-840-U19-WL | 94051190 | 631x41x673 | 2,56 | 6931783000236 | 1 |
| 140055484 | LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT | 94059900 | 690x690x118 | 4,26 | 6956321879808 | 1 |
| 140060852 | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020 | 100x100x5 | 0,40 | 6956321895266 | 1 |
| 542003021800 | LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs | 73209090 | 280x200x170 | 0,10 | 6941408821672 | 1 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 85044083 | 490x390x150 | 0,98 | 6941497702340 | 1 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | 85044083 | 490x390x150 | 1,08 | 6941497702333 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083 | 198x54x39 | 0,24 | 6945730496614 | 1 |
| 542098009600 | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH | 94059900 | 688x88x694 | 1,79 | 6941497704061 | 1 |
| 542098017600 | LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH | 94059900 | 685x77x68 | 1,53 | 6941497720696 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103.4x26 | 0,06 | 6941408868684 | 1 |
| 542098045500 | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6 | 73121020 | 130x130x30 | 0,22 | 6941497784773 | 1 |

| Technische specificaties | |
|--------------------------------|-------------|
| Levensduur (L70) | 100.000 u |
| Levensduur (L80) | 70.000 u |
| Levensduur (L90) | 50.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 3 |
| Dimbaarheid | DALI2 |
| Bundelhoek | 90° |
| Afwerking | Wit RAL9003 |
| UGR | ≤ 19 |
| IP voorzijde | IP54 |
| IP-klasse achterzijde | IP20 |
| Slagvastheid | IK03 |
| Beschermingsklasse | II |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 650°C |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |

| Elektrische aansluiting | |
|-------------------------|----------------------|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage |
| | Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte | 0.3 m |


| Materiaal eigenschappen | |
|-------------------------|------------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiek | PMMA |
| Cover materiaal | Polystyreen (PS) |

| Toepassingscondities | |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -10-+45°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -20-+50°C |



Maatschets (mm)

LEDPanelS-P6 Sq595

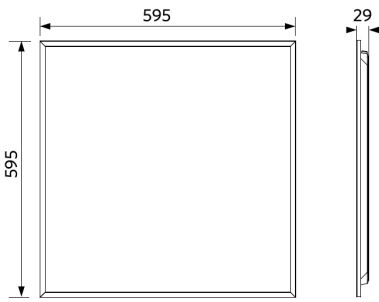

LEDPanelS-P6
Driver On/Off



LEDPanelS-P6
Driver Dim



LEDPanelS-P6
Driver Tunable White



Fotometrische gegevens

