



Armatuur Lima Pendel

- Stijlvol lineair armatuur met hoogwaardige aluminium behuizing, geschikt voor plafondmontage en pendelmontage
- Ophangset inclusief transparante kabel verkrijgbaar als accessoire
- Verbindingsset-accessoire voor het creëren van lichtlijnen verkrijgbaar



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | UGR | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|-----|---------|-----------------|
| Smart | | | | | | | | |
| 542003131600 | LEDLima L12-15W-4000-U19-BLE2 | TL 1x28W | 15 | 1800 | 120 | ≤19 | 4000 | 2,55 |

Accessoires



599006009000
LEDLima Suspension-Kit



599006008900
LEDLima Connection-Kit

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 542003131600 | LEDLima L12-15W-4000-U19-BLE2 | 94051190 | 1274x75x75 | 2,91 | 6941497780010 | 1 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200 | 330x220x255 | 0,15 | 6941497703972 | 1 |
| 599006008900 | LEDLima Connection-Kit | 76169990 | 230x70x90 | 0,40 | 6956321809263 | 1 |
| 599006009000 | LEDLima Suspension-Kit | 73121020 | 150x150x10 | 0,27 | 6956321809249 | 1 |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 100x100x130 | 0,19 | 6941497778277 | 1 |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0,19 | 6941497778260 | 1 |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch | 85365005 | 89x21x101 | 0,10 | 6941497778253 | 1 |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box | 85176200 | 100x60x105 | 0,30 | 6941497778291 | 1 |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x30 | 0,07 | 6931783007600 | 1 |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W | 85364900 | 110x57x37 | 0,10 | 6941497778284 | 1 |

| Technische specificaties | |
|--------------------------------|-----------|
| Levensduur (L70) | 70.000 u |
| Levensduur (L80) | 50.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Dimbaarheid | BLE2 |
| Bundelhoek | 70° |
| Afwerking | Aluminium |
| CRI | > 80 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Beschermingsklasse | I |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 650°C |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |

| Elektrische aansluiting | |
|-------------------------|---|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

| Materiaal eigenschappen | |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |

| Toepassingscondities | |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -10-+45°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -25-+50°C |

5 JAAR GARANTIE



ENERGY

OPPLE Lighting
542003131600

A
B
C
D
E
F
G


F

15
kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

LEDLima L12

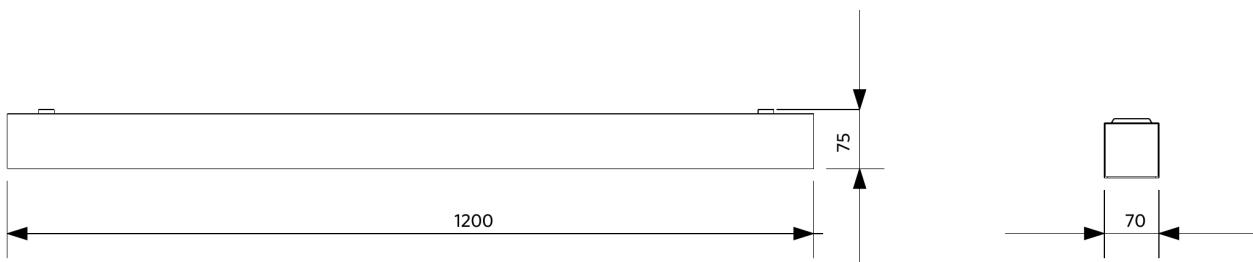

Fotometrische gegevens

