



## Paneel Performer UGR19 G5

- Premium side-lit LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19)
- Ultradun paneel (9mm), ideaal voor hangend gebruik
- Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving             | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | CRI  | Gewicht (kg/st) |
|--------------|---------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------|-----------------|
| Statisch     |                                 |                |              |       |                    |         |      |                 |
| 542004068400 | LEDPanelRc-S5 Re295-30W-830-U19 | TL 2x36W       | 30           | 3750  | 125                | 3000    | > 80 | 2,46            |

## Accessoires

| Surface Mounting Frame                                                              |                                                                                     | Recessed Mounting Frame                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 140055486<br>LEDPanelRc-SI Re300-<br>Surface-Module-WH-CT                           | 542098017700<br>LEDPanelRc2 Re300-<br>Surface-Kit-WH                                | 542098009800<br>LEDPanelRc Re300-Frame-<br>WH                                       | 140057770<br>LEDPanelRc-SI-Mounting-<br>Springs-595                                 | 542098006900<br>LEDPanel-S4-Suspension-<br>Kit                                        | 542098000800<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit<br>1h                                        |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | 542098000900<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit<br>3h                                        |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |  |
| 140060852<br>LEDFixture-Ceiling-Cable-<br>Kit-0.5m                                  | 542098030700<br>Junction-Box-WH                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |  |

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |                                          |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                      | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 542004068400 | LEDPanelRc-S5 Re295-30W-830-U19          | 94051190   | 1322x370x48             | 3,66              | 6941497735881 | 1       |
| 140055486    | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 1290x390x118            | 4,60              | 6956321879822 | 1       |
| 140057770    | LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595       | 73209090   | 80x80x53                | 0,50              | 6956321888121 | 1       |
| 140060852    | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 100x100x5               | 0,40              | 6956321895266 | 1       |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150             | 0,98              | 6941497702340 | 1       |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150             | 1,08              | 6941497702333 | 1       |
| 542098006900 | LEDPanel-S4-Suspension-Kit               | 73121020   | 130x130x30              | 0,22              | 6941497701428 | 1       |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH                | 94059900   | 388x90x1290             | 1,93              | 6941497704047 | 1       |
| 542098017700 | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 1394x77x68              | 1,95              | 6941497720672 | 1       |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103.4x26             | 0,06              | 6941408868684 | 1       |

### Technische specificaties

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Levensduur (L70)               | 100.000 u   |
| Levensduur (L80)               | 70.000 u    |
| Levensduur (L90)               | 50.000 u    |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000     |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 3           |
| Dimbaarheid                    | On-Off      |
| Bundelhoek                     | 85°         |
| Afwerking                      | Wit RAL9003 |
| UGR                            | ≤ 19        |
| IP voorzijde                   | IP54        |
| IP-klasse achterzijde          | IP20        |
| Slagvastheid                   | IK04        |
| Beschermingsklasse             | II          |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0         |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja          |
| Gloeidraadtest                 | 650°C       |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9       |

### Elektrische aansluiting


|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Frequentie         | 50/60 Hz                                |
| Nom. spanning      | 220-240 V                               |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte   | 1 m                                     |

### Materiaal eigenschappen

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium        |
| Materiaal optiek    | PMMA             |
| Cover materiaal     | Polystyreen (PS) |

### Toepassingscondities

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -20~+40°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C     |
| Opslagtemperatuur   | -25~+50°C |

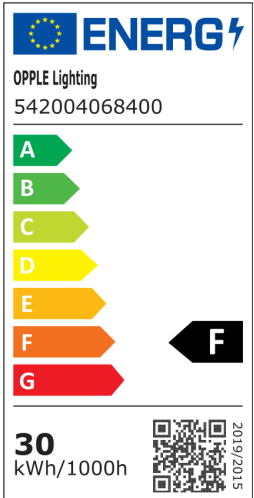


## Maatschets (mm)


LEDPanelRc-S5 Re295



LEDPanelRc-S5  
Driver On/Off



LEDPanelRc-S5  
Driver Dim



LEDPanelRc-S5  
Driver Tunable White



# Fotometrische gegevens

