



## Paneel Performer UGR19 G5

- Premium side-lit LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19)
- Ultradun paneel (9mm), ideaal voor hangend gebruik
- Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving                 | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | CRI  | Gewicht (kg/st) |
|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------|-----------------|
| 1-10V        |                                     |                |              |       |                    |         |      |                 |
| 542004073200 | LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-10V-840-U19 | TL 4x18W       | 34           | 4420  | 130                | 4000    | > 80 | 2,49            |

## Accessoires

| Surface Mounting Frame                                |                                                  | Recessed Mounting Frame                   |                                                 |                                            |                                             |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                                                       |                                                  |                                           |                                                 |                                            |                                             |  |
| 140055484<br>LEDPanelRc-Sl Sq600-Surface-Module-WH-CT | 542098017600<br>LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH | 542098009600<br>LEDPanelRc Sq600-Frame-WH | 140057770<br>LEDPanelRc-Sl-Mounting-Springs-595 | 542098006900<br>LEDPanel-S4-Suspension-Kit | 542098000800<br>LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h |  |
|                                                       |                                                  |                                           |                                                 |                                            | 542098000900<br>LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h |  |
| 140060852<br>LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 542098030700<br>Junction-Box-WH                  |                                           |                                                 |                                            |                                             |  |

## Artikel- en verpakkingsinformatie


| Artikel      |                                          |            | Doosverpakking             |                   |               |         |
|--------------|------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                      | EU HS Code | Afmetingen (mm)<br>(LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 542004073200 | LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-10V-840-U19      | 94051190   | 661x695x46                 | 3,57              | 6941497735416 | 1       |
| 140055484    | LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 690x690x118                | 4,26              | 6956321879808 | 1       |
| 140057770    | LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595       | 73209090   | 80x80x53                   | 0,50              | 6956321888121 | 1       |
| 140060852    | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 100x100x5                  | 0,40              | 6956321895266 | 1       |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150                | 0,98              | 6941497702340 | 1       |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150                | 1,08              | 6941497702333 | 1       |
| 542098006900 | LEDPanel-S4-Suspension-Kit               | 73121020   | 130x130x30                 | 0,22              | 6941497701428 | 1       |
| 542098009600 | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH                | 94059900   | 688x88x694                 | 1,79              | 6941497704061 | 1       |
| 542098017600 | LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 685x77x68                  | 1,53              | 6941497720696 | 1       |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103.4x26                | 0,06              | 6941408868684 | 1       |

| Technische specificaties       |             |
|--------------------------------|-------------|
| Levensduur (L70)               | 100.000 u   |
| Levensduur (L80)               | 70.000 u    |
| Levensduur (L90)               | 50.000 u    |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000     |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 3           |
| Dimbaarheid                    | 1-10V       |
| Bundelhoek                     | 85°         |
| Afwerking                      | Wit RAL9003 |
| UGR                            | ≤ 19        |
| IP voorzijde                   | IP54        |
| IP-klasse achterzijde          | IP20        |
| Slagvastheid                   | IK04        |
| Beschermingsklasse             | II          |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0         |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja          |
| Gloeidraadtest                 | 650°C       |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9       |

| Elektrische aansluiting |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Frequentie              | 50/60 Hz                                |
| Nom. spanning           | 220-240 V                               |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte        | 1 m                                     |


| Materiaal eigenschappen |                  |
|-------------------------|------------------|
| Materiaal behuizing     | Aluminium        |
| Materiaal optiek        | PMMA             |
| Cover materiaal         | Polystyreen (PS) |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -20-+40°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -25-+50°C |

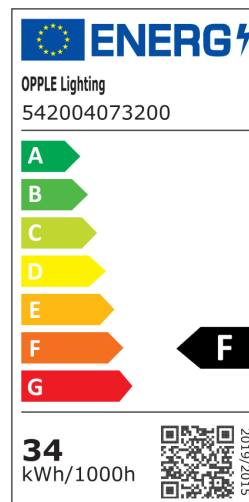


Maatschets (mm)


LEDPanelRc-S5 Sq595

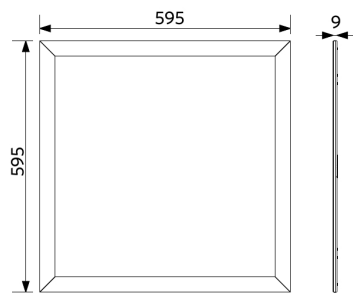

LEDPanelRc-S5  
Driver On/Off

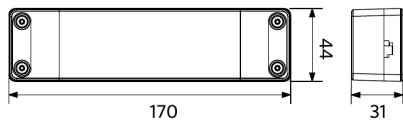

LEDPanelRc-S5  
Driver Dim

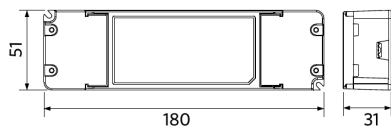

LEDPanelRc-S5  
Driver Tunable White



Fotometrische gegevens

