



Paneel Performer UGR19 G5

- Premium side-lit LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19)
- Ultradun paneel (9mm), ideaal voor hangend gebruik
- Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	CRI	Gewicht (kg/st)
Wieland GST18i2 (2x0.75mm ² 0.3m) + Wieland BST14i2 (Blauw) aansluitsnoeren (2x0.50mm ² 0.3m), DALI2								
542004081800	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-940-U19-WL	TL 4x18W	34	3910	115	4000	> 90	2,88

Accessoires

Surface Mounting Frame		Recessed Mounting Frame				
	140055484 LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT		542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH		542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	
	140057770 LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595		542098006900 LEDPanel-S4-Suspension-Kit		542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	
	542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h		140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m		542098030700 Junction-Box-WH	

Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
542004081800	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-940-U19-WL	94051190	661x695x46	3,39	6941497756091	1
140055484	LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	94059900	690x690x118	4,26	6956321879808	1
140057770	LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	73209090	80x80x53	0,50	6956321888121	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
542098006900	LEDPanel-S4-Suspension-Kit	73121020	130x130x30	0,22	6941497701428	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,79	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	94059900	685x77x68	1,53	6941497720696	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 u
Levensduur (L80)	70.000 u
Levensduur (L90)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	DALI
Bundelhoek	85°
Afwerking	Wit RAL9003
UGR	≤ 19
IP voorzijde	IP54
IP-klasse achterzijde	IP20
Slagvastheid	IK04
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
	Aansluitwaarden
230V Kabellengte	0.3 m


Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	PMMA
Cover materiaal	Polystyreen (PS)

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

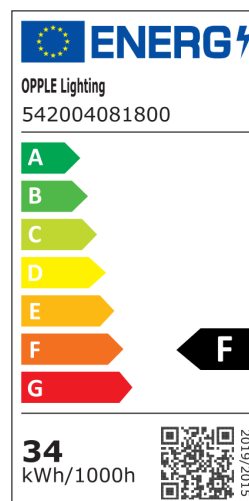


Maatschets (mm)


LEDPanelRc-S5 Sq595

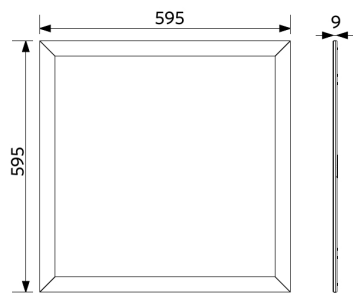

LEDPanelRc-S5
Driver On/Off

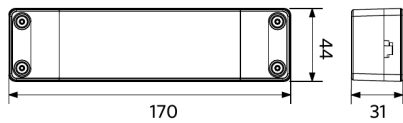

LEDPanelRc-S5
Driver Dim

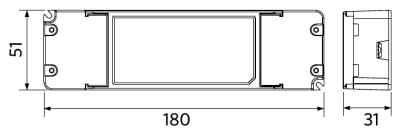

LEDPanelRc-S5
Driver Tunable White



Fotometrische gegevens

