



Paneel Riga Pendel

- Stijlvol direct/indirect hangend LED paneel
- Strak minimalistisch ontwerp
- Verblindingsarme UGR19, geschikt voor kantoorruimtes
- Flexibel dankzij 3000/4000K CCT en wattageschakelaar



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
542004095200	LED Riga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	TL 4x18W	34/40	4420/5200	130	3000/3500/4000	3,60

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
542004095200	LED Riga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	94051190	1310x50x390	4,23	6931783034019	1
542098001000	LED Trunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	DALI2
Bundelhoek	115° up (30%) + 90° down (70%)
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	> 80
UGR	≤ 19
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden


Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	PMMA
Cover materiaal	PMMA

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+35°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C



Maatschets (mm)

LEDRiga-P

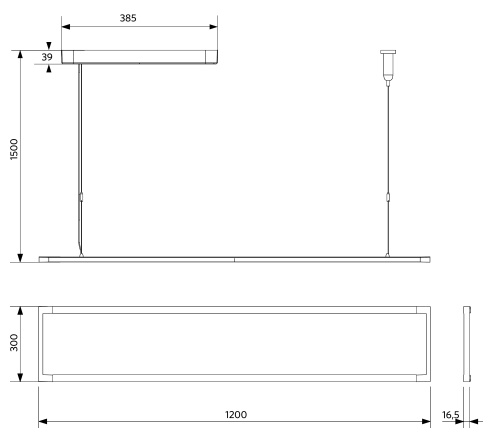

Fotometrische gegevens

